



НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ EN ISO 7010:2019
(EN ISO 7010:2012; A1:2014; A2:2014; A3:2014;
A4:2014; A5:2015; A6:2016; A7:2017, IDT;
ISO 7010:2011; Amd 1:2012; Amd 2:2012; Amd 3:2012;
Amd 4:2013; Amd 5:2014; Amd 6:2014; Amd 7:2016, IDT)

Графічні символи

КОЛЬОРИ ТА ЗНАКИ БЕЗПЕКИ

Зареєстровані знаки безпеки

Відповідає офіційному тексту

**З питань придбання офіційного видання звертайтеся
до національного органу стандартизації
(ДП «Укр ДНЦ» <http://uas.org.ua>)**

ПЕРЕДМОВА

- 1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Пожежна безпека та протипожежна техніка» (ТК 25)
- 2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 24 червня 2019 № 174 з 2020–07–01
- 3 Національний стандарт відповідає EN ISO 7010:2012 Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Registered safety signs зі змінами (Графічні символи. Кольори і знаки безпеки. Зареєстровані знаки безпеки) зі змінами A1:2014; A2:2014; A3:2014; A4:2014; A5:2015; A6:2016; A7:2017, IDT; ISO 7010:2011; Amd 1:2012; Amd 2:2012; Amd 3:2012; Amd 4:2013; Amd 5:2014; Amd 6:2014; Amd 7:2016, IDT і внесений з дозволу CEN, Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-який спосіб залишаються за CEN
Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)
Переклад з англійської (en)
- 4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленними в національній стандартизації України
- 5 НА ЗАМІНУ ДСТУ ISO 7010:2009 та ДСТУ ISO 6309:2007

**Право власності на цей національний стандарт належить державі.
Заборонено повністю чи частково видавати, відтворювати
здля розповсюдження і розповсюджувати як офіційне видання
цей національний стандарт або його частини на будь-яких носіях інформації
без дозволу ДП «УкрНДНЦ» чи уповноваженої ним особи**

ДП «УкрНДНЦ», 2020

ЗМІСТ

| | |
|--|-----|
| Національний вступ | С. |
| Вступ до EN ISO 7010:2012 | IV |
| 1 Сфера застосування | V |
| 2 Нормативні посилання | 1 |
| 3 Терміни та визначення понять | 1 |
| 4 Референти та класифікування знаків безпеки | 2 |
| 4.1 Загальні поняття | 2 |
| 4.2 Референт (значення безпеки) | 2 |
| 4.3 Категорії знаків безпеки | 8 |
| 5 Зареєстровані знаки безпеки | 8 |
| Бібліографія | 131 |

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN ISO 7010:2019 (EN ISO 7010:2012; A1:2014; A2:2014; A3:2014; A4:2014; A5:2015; A6:2016; A7:2017, IDT; ISO 7010:2011; Amd 1:2012; Amd 2:2012; Amd 3:2012; Amd 4:2013; Amd 5:2014; Amd 6:2014; Amd 7:2016) «Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Зареєстровані знаки, безпеки», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN ISO 7010:2012 (версія en) «Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Registered safety signs) зі змінами; EN ISO 7010:2012/A1:2014; EN ISO 7010:2012/A2:2014; EN ISO 7010:2012/A3:2014; EN ISO 7010:2012/A4:2014; EN ISO 7010:2012/A5:2015; EN ISO 7010:2012/A6:2016, EN ISO 7010:2012/A7:2017, IDT; (версія en).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 25 «Пожежна безпека та протипожежна техніка».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ ISO 7010:2009 Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Знаки безпеки, використовувані на робочих місцях і в місцях громадської призначеності (ISO 7010:2003, IDT) та ДСТУ ISO 6309:2007 Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір (ISO 6309:1987, IDT).

У цьому стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

- слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;
- структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

- у розділі 2 наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

- вилучено «Передмову» до EN ISO 7010:2012 та «Передмови» до змін EN ISO 7010:2012/A1:2014; EN ISO 7010:2012/A2:2014; EN ISO 7010:2012/A3:2014; EN ISO 7010:2012/A4:2014; EN ISO 7010:2012/A5:2015; EN ISO 7010:2012/A6:2016, EN ISO 7010:2012/A7:2017; EN ISO 7010:2011/Amd 1:2012; EN ISO 7010:2011/Amd 2:2012; EN ISO 7010:2011/Amd 3:2012; EN ISO 7010:2011/Amd 4:2013; EN ISO 7010:2011/Amd 5:2014; EN ISO 7010:2011/Amd 6:2014; EN ISO 7010:2011/Amd 7:2016 як такі, що безпосередньо не стосуються технічного змісту цього стандарту;

Тексти змін EN ISO 7010:2012/A1:2014; EN ISO 7010:2012/A2:2014; EN ISO 7010:2012/A3:2014; EN ISO 7010:2012/A4:2014; EN ISO 7010:2012/A5:2015; EN ISO 7010:2012/A6:2016, EN ISO 7010:2012/A7:2017, долучені до цього стандарту, у тексті позначено подвійною рисою на березі сторінки.

ISO 3864-1 в Україні прийнято як національний стандарт ДСТУ ISO 3864-1:2005 Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Частина 1. Принципи проектування знаків безпеки для робочих місць та місць громадського призначення (ISO 3864-1: 2002, IDT).

ISO 3864-3, ISO 3864-4 та ISO 17724 в Україні не прийнято як національні стандарти.

Копії нормативних документів, посилання на які є в цьому стандарті, можна отримати в Національному фонді нормативних документів.

ВСТУП до EN ISO 7010:2012

Є потреба стандартизувати систему надання інформації з безпеки так, щоб для досягнення розуміння вона якнайменше залежала від використання слів.

Тривале зростання міжнародної торгівлі, подорожей і мобільності робочої сили спричинило потребу запровадити універсальний метод зв'язку для передавання інформації з безпеки.

Відсутність стандартизації може призвести до плутанини та ризику нещасних випадків.

Використання стандартизованих знаків безпеки не замінює належних методів роботи, інструкцій і навчань щодо запобігання нещасним випадкам чи вжиття відповідних заходів. Навчання є важливою частиною будь-якої системи, що надає інформацію з безпеки.

Знаки безпеки призначено для використання лише там, де існує ризик для людей. Їх розміщують на робочих місцях, у громадських місцях, інструкціях з техніки безпеки та повідомленнях, у маркуванні продуктів, а також використовують під час евакуації.

Цей стандарт призначено для використання усіма технічними комітетами в рамках ISO, які відповідають і розробляють спеціальні знаки безпеки для своєї галузі, для гарантування того, що лише один знак відповідає кожному необхідному значенню безпеки. Також передбачено, що цей стандарт регулярно переглядатимуться, щоб вносити знаки безпеки, які постійно стандартизують в ISO і які відповідають принципам дизайну, наведеним у ISO 3864.

Знаки безпеки в цьому стандарті затверджено ISO/TC 145/SC 2 відповідно до процедур стандартизації, що діють на момент публікації.

Примітка 1. Законодавчі норми деяких країн можуть відрізнятися у деяких аспектах від наведених у цьому стандарті.

Примітка 2. Інформацію щодо процедур, критеріїв прийнятності, шаблонів знаків безпеки та застосування знаків безпеки наведено на веб-сайті: <http://www.iso.org/tc145/sc2>.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ГРАФІЧНІ СИМВОЛИ

КОЛЬОРИ ТА ЗНАКИ БЕЗПЕКИ

Зареєстровані знаки безпеки

GRAPHICAL SYMBOLS

SAFETY COLOURS AND SAFETY SIGNS

Registered safety signs

Чинний від 2020-07-01

ВАЖЛИВО! Кольори, наведені в електронному файлі цього стандарту, не може бути переглянуто на екрані або надруковано як точне їх відображення. Незважаючи на те що копії цього стандарту, надруковані ISO, було підготовлено (з прийнятним допуском, який оцінюють неозброєним оком) згідно до вимогами ISO 3864-4, не передбачено використовувати ці друківані копії для зіставлення кольорів. Треба звертатись до ISO 3864-4, який надає колориметричні та фотометричні властивості разом із рекомендаціями щодо систем замовлення кольорів.

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт встановлює знаки безпеки для запобігання нещасним випадкам, протипожежного захисту, інформування щодо загрози здоров'ю людей та евакуації.

Форма та колір кожного знака безпеки відповідають ISO 3864-1, а дизайн графічних символів — ISO 3864-3.

Цей стандарт застосовний до всіх приміщень та сфер, де можуть з'явитися питання, пов'язані з безпекою людей. Проте він не стосується попереджень, які використовують для управління залізничним, автомобільним, річковим, морським та повітряним рухом і загалом тих сфер, що підлягають регламентуванню, яке може відрізнятись від деяких пунктів цього стандарту та серії ISO 3864.

Цей стандарт установлює оригінали знаків безпеки, розмір яких може бути змінено під час відтворення та застосування.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи потрібні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

ISO 3864-1 Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Part 1: Design principles for safety signs and safety markings

ISO 3864-3 Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Part 3: Design principles for graphical symbols for use in safety signs

ISO 3864-4 Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Part 4: Colorimetric and photometric properties of safety sign materials

ISO 17724 Graphical symbols — Vocabulary.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 3864-1 Графічні символи. Кольори безпеки та знаки безпеки. Частина 1. Принципи проектування знаків безпеки та маркування безпеки

ISO 3864-3 Графічні символи. Кольори безпеки та знаки безпеки. Частина 3. Принципи проектування графічних символів для використання у знаках безпеки

ISO 3864-4 Графічні символи. Кольори безпеки та знаки безпеки. Частина 4. Колориметричні та фотометричні властивості матеріалів знака безпеки

ISO 17724 Графічні символи. Словник.

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті вжито терміни та визначення понять, наведені в ISO 17724, а також такі:

3.1 зміст зображення (*image content*)

Письмовий опис елементів графічного символу або знака безпеки та їхнього відносного розташування

3.2 референт (*referent*)

Поняття чи об'єкт, для відображення якого призначено графічний символ

3.3 знак безпеки (*safety sign*)

Знак, що надає загальне повідомлення щодо стану безпеки, отримане комбінацією кольору та геометричної форми та за допомогою додавання графічного символу дає конкретне повідомлення щодо стану безпеки

3.4 оригінал знак безпеки (*safety sign original*)

Знак безпеки, з яким пов'язано референт, графічне зображення та опис застосування

3.5 додатковий знак (*supplementary sign*)

Знак, який супроводжує інший знак і призначено для надання додаткового роз'яснення.

4 РЕФЕРЕНТИ ТА КЛАСИФІКУВАННЯ ЗНАКІВ БЕЗПЕКИ

4.1 Загальні положення

Короткі характеристики в 4.2 та 4.3 наводять для полегшення пошуку зареєстрованих знаків безпеки.

Цей стандарт підтримуватиме електронна база даних. Індокси цієї бази даних використовуватимуть у коротких характеристиках як засоби пошуку кожного зареєстрованого знака безпеки, що має індивідуальний контрольний номер¹⁾.

4.2 Референт (значення безпеки)

У таблиці 1 подано список референтів знаків безпеки в алфавітному порядку та зазначено функційні номери.

Таблиця 1 — Звіт референтів у алфавітному порядку

| Референт (значення безпеки) | Функційний номер референта |
|--|----------------------------|
| Автоматизований зовнішній дефібрилятор серця | E010 |
| Автоматичний запуск, засторога | W018 |
| Зарядження акумулятора, засторога | W026 |
| Біологічна небезпека, засторога | W009 |
| Розбити для забезпечення доступу | E008 |
| З'єднати клему заземлення із землею | M005 |
| Їдка речовина, засторога | W023 |

¹⁾ Зареєстровані знаки безпеки можна знайти на сайті <http://cdb.iso.org>.

Продовження таблиці 1

| Референт (значення безпеки) | Функційний номер референта |
|---|----------------------------|
| Протилежні ролики, засторога | W025 |
| Здавлювання, засторога | W019 |
| Здавлювання рук, засторога | W024 |
| Від'єднати перед виконанням технічного обслуговування або ремонту | M021 |
| Від'єднати штепсельну вилку від електричної розетки | M006 |
| Лікар | E009 |
| Не змінювати стан вимикача | P031 |
| Не гасити водою | P011 |
| Не перешкоджати | P023 |
| Не зав'язувати вузли на мотузці | P030 |
| Не торкатися | P010 |
| Не використовувати для шліфування | P032 |
| Не використовувати для мокрого шліфування | P033 |
| Не користуватись ліфтом у разі пожежі | P020 |
| Не використовувати цей пристрій у ванній, душовій кабіні або в резервуарі з водою | P026 |
| Не використовувати цю незавершену підмостку | P025 |
| Не використовувати цей ліфт для людей | P027 |
| Не використовувати ручний шліфувальний верстат | P034 |
| Не стояти й не ходити тут | P024 |
| Не використовувати рукавички | P028 |
| Падати (падіння), засторога | W008 |
| Електричний струм, засторога | W012 |
| Евакуаційний вихід (ліворуч) | E001 |
| Евакуаційний вихід (праворуч) | E002 |
| Телефон екстреного зв'язку | E004 |
| Евакуаційне вікно з рятувальною драбиною | E016 |
| Місце збору в разі евакуації | E007 |
| Вибухонебезпечна речовина, засторога | W002 |
| Пункт для промивання очей | E011 |
| Ручний пожежний сповіщувач | F005 |
| Телефон екстреного зв'язку в разі пожежі | F006 |
| Вогнегасник | F001 |
| Комплект пожежного обладнання | F004 |
| Пожежний кран-комплект | F002 |
| Пожежна драбина | F003 |

Продовження таблиці 1

| Референт (значення безпеки) | Функційний номер референта |
|--|----------------------------|
| Перша допомога | E003 |
| Легкозаймистий матеріал, засторога | W021 |
| Перешкоди на рівні підлоги, засторога | W007 |
| Навантажувачі з вилковим захватом та інші промислові транспортні засоби, засторога | W014 |
| Знак загальнообов'язкової дії | M001 |
| Знак загальної заборони | P001 |
| Знак загальної застороги | W001 |
| Сторожовий пес, засторога | W013 |
| Гаряча поверхня, засторога | W017 |
| Лазерний промінь, засторога | W004 |
| Низька температура/умови замерзання, засторога | W010 |
| Магнітне поле, засторога | W006 |
| Немає доступу до вилкових навантажувачів та інших промислових транспортних засобів | P006 |
| Немає доступу особам з активними імплантованими кардіостимуляторами | P007 |
| Немає доступу особам з металевими імплантами | P014 |
| Не активувати мобільний телефон | P013 |
| Вхід з собаками заборонено | P021 |
| Заборонено їсти та пити | P022 |
| Заборона важкого навантаження | P012 |
| Заборона металевих виробів та годинників | P008 |
| Заборона відкритого вогню; заборона вогню, відкритих джерел запалювання та паління | P003 |
| Заборонено фотографувати | P029 |
| Не штовхати | P017 |
| Не проникати всередину | P015 |
| Заборонено сидіти | P018 |
| Не курити | P002 |
| Не наступати на поверхню | P019 |
| Немає проходу | P004 |
| Неіонізувальне випромінювання, засторога | W005 |
| Непитна вода | P005 |
| Одягнути світлонепроникний засіб захисту очей | M007 |
| Оптичне випромінювання, засторога | W027 |
| Вантаж, що знаходиться у підвішеному стані, попередження | W015 |
| Перешкода над головою, засторога | W020 |
| Окислювальна речовина, засторога | W028 |

Продовження таблиці 1

| Референт (значення безпеки) | Функційний номер референта |
|---|----------------------------|
| Балон під тиском, засторога | W029 |
| Захист дитячих очей світлонепроникним засобом | M025 |
| Радіоактивний матеріал або іонізувальне випромінювання, засторога | W003 |
| Дивитись інструкцію з експлуатації/брошуру | M002 |
| Евакуаційне вікно | E017 |
| Пункт приймання гігієнічних процедур (душова) | E012 |
| Гострий елемент, засторога | W022 |
| Слизька поверхня, засторога | W011 |
| Ноші | E013 |
| Токсичний матеріал, засторога | W016 |
| Повертати проти годинникової стрілки, щоб відкрити | E018 |
| Повертати за годинниковою стрілкою, щоб відкрити | E019 |
| Використовувати захисний крем | M022 |
| Використовувати пішохідний місток | M023 |
| Використовувати поручні | M012 |
| Використовувати захисний фартух | M026 |
| Використовувати цю доріжку | M024 |
| Вимити руки | M011 |
| Одягнути засіб захисту органів слуху | M003 |
| Одягнути засіб захисту органів зору | M004 |
| Одягнути засіб захисту обличчя | M013 |
| Одягнути засіб захисту голови | M014 |
| Одягнути одяг підвищеної видимості | M015 |
| Одягнути маску | M016 |
| Одягнути захисний одяг | M010 |
| Одягнути захисні рукавички | M009 |
| Одягнути засіб захисту органів дихання | M017 |
| Одягнути пояси безпеки | M020 |
| Взути захисне взуття | M008 |
| Одягнути ремені безпеки | M018 |
| Одягнути маску для зварювальних робіт | M019 |
| Тримати замкненим | M028 |
| Звуковий сигнал | M029 |
| Використовувати сміттєвий контейнер | M030 |
| Використовувати огорожувальну стійку | M031 |

Продовження таблиці 1

| Референт (значення безпеки) | Функційний номер референта |
|---|----------------------------|
| Носити антистатичне взуття | M032 |
| Не розпилювати воду | P016 |
| Засторога: пошкодження рук між частинами листозгинального преса | W030 |
| Засторога: пошкодження рук між частинами листозгинального преса та матеріалом | W031 |
| Засторога: колючий дріт | W033 |
| Засторога: бик | W034 |
| Засторога: падаючі предмети | W035 |
| Система виявлення наявності та орієнтації дитячого автокрісла (CPOD) | E014 |
| Питна вода | E015 |
| Кнопка аварійного зупинення | E020 |
| Двері відчиняються поштовхом вліво | E022 |
| Двері відчиняються поштовхом вправо | E023 |
| Перевірте захисну огорожу | M027 |
| Заборонено носити взуття з металевими шипами | P035 |
| Вхід дітям заборонено | P036 |
| Засторога: швидке переміщення заготовки в листозгинальному пресі | W032 |
| Засторога: ламкий дах | W036 |
| Засторога: раптовий гучний шум | W038 |
| Закрити штангу безпеки крісельного підіймача | M033 |
| Відкрити штангу безпеки крісельного підіймача | M034 |
| Негайно залишити трасу буксирування в разі падіння | M035 |
| Підняти лижі передніми кінцями вгору | M036 |
| Не залишати трасу буксирування | P037 |
| Не розгойдувати крісло підіймача | P038 |
| Тимчасове укриття в разі евакуації | E024 |
| Медична сумка | E027 |
| Кисневий реаніматор | E028 |
| Аварійно-рятувальний дихальний пристрій | E029 |
| Загальний сигнал тривоги на борту судна | E031 |
| Місце збору на борту судна в разі евакуації | E032 |
| Двері розсуваються вправо | E033 |
| Двері розсуваються вліво | E034 |
| Рятувальний човен | E036 |
| Рятувальний катер | E037 |
| Рятувальний пліт | E038 |

Продовження таблиці 1

| Референт (значення безпеки) | Функційний номер референта |
|--|----------------------------|
| Рятувальний пліт, що спускається на фалбалках | E039 |
| Рятувальний круг | E040 |
| Рятувальний круг з лінем | E041 |
| Рятувальний круг з сигнальним вогнем | E042 |
| Рятувальний круг з лінем і сигнальним вогнем | E043 |
| Рятувальний жилет | E044 |
| Дитячий рятувальний жилет | E045 |
| Рятувальний жилет для немовляти | E046 |
| Пошуково-рятувальний транспондер | E047 |
| Сигнал аварії SOS на суднах | E048 |
| Парашутні сигнальні ракети | E049 |
| Пристрій для закидання ліня | E050 |
| Радіотелефон двостороннього зв'язку в діапазоні VHF | E051 |
| Аварійний радіомаяк | E052 |
| Трап для посадки на судно | E053 |
| Морський евакуаційний трап | E054 |
| Морський евакуаційний рукав | E055 |
| Рятувальний гідрокостюм | E056 |
| Двері відчиняються на себе вправо | E057 |
| Двері відчиняються на себе вліво | E058 |
| Батарея балонів стаціонарної системи пожежогасіння | F008 |
| Пересувний вогнегасник | F009 |
| Переносний пристрій пінного пожежогасіння | F010 |
| Пристрій для тонкорозпиленої води | F011 |
| Стаціонарна система пожежогасіння | F012 |
| Модуль стаціонарної системи пожежогасіння | F013 |
| Дистанційний випускний пристрій | F014 |
| Лафетний пожежний ствол | F015 |
| Під час спуску послідовно закрити й замкнути люки | M037 |
| Під час спуску послідовно запустити двигун | M038 |
| Під час спуску послідовно спустити рятувальний човен на воду | M039 |
| Під час спуску послідовно спустити рятувальний пліт на воду | M040 |
| Під час спуску послідовно спустити рятувальний катер на воду | M041 |
| Під час спуску послідовно віддати фали | M042 |
| Під час спуску послідовно розпилювати воду | M043 |

Кінець таблиці 1

| Референт (значення безпеки) | Функційний номер референта |
|---|----------------------------|
| Під час спуску послідовно увімкнути подавання повітря | M044 |
| Під час спуску послідовно звільнити зачіпи рятувального човна | M045 |
| Ніж для рятувального плоту | E035 |
| Драбина для евакуації | E059 |
| Крісло для евакуації | E060 |
| Закріпити газові балони | M046 |
| Використовувати автономний дихальний апарат | M047 |
| Використовувати детектор витоку газу | M048 |
| Одягнути спортивне спорядження під час катання на роликах | M049 |
| Не лізти | P009 |
| Заборонено роботи з відкритим вогнем | P039 |
| Засторога: наїзд машини з дистанційним управлінням | W037 |
| Протипожежне покривало | F016 |
| Засторога: падіння крижаних брил | W039 |
| Засторога: сповзання снігу з даху | W040 |
| Аварійний молоток | E025 |
| Не встановлювати феєрверк | P040 |
| Не спиратися | P041 |
| Заборонено вагітним жінкам | P042 |
| Засторога: асфіксувальне середовище | W041 |

4.3 Категорії знаків безпеки

Знакам безпеки надають категорії залежно від їхньої функції, як зазначено нижче:

— E — категорія знаків, що вказують маршрут евакуації, місце розташування обладнання безпеки чи об'єкта безпеки або заходи безпеки (знаки безпеки умов);

— F — категорія знаків пожежного обладнання;

— M — категорія знаків обов'язкової дії;

— P — категорія знаків заборони;

— W — категорія попереджувальних знаків.

У таблиці 2 наведено зареєстровані знаки безпеки з точки зору функційної категорії знаків безпеки згідно з ISO 3864-1.

5 ЗАРЕЄСТРОВАНІ ЗНАКИ БЕЗПЕКИ

У таблицях 3—7 наведено оригінали знаків безпеки однакового розміру 70 мм з кутовими позначками для забезпечення точного збільшення або зменшення масштабування. Зображення знаків показано без країв для того, щоб забезпечити послідовне масштабування під час відтворення, незважаючи на те що їхні краї можуть бути корисними для досягнення контрастності й яскравості між знаком безпеки та його фоном, коли його встановлюють або відображають. Знаки безпеки має бути відтворено точно так, як показано в таблицях 3—7. Проте певну графічну зміну допустимо, коли потрібно враховувати культурні відмінності або спеціальні форми застосування, за умови збереження оригінального значення та розуміння знака безпеки. Послідовне відтворення та використання цих знаків безпеки призведе до поступового покращення їхнього ступеня розуміння на міжнародному рівні.

Якщо орієнтація графічного символу несуттєва для його значення, графічний символ може бути відтворено у дзеркальній формі. Для заборонних знаків важливо, щоб панель заборони не загорювала важливі деталі графічного символу.

Примітка. Графічний символ є повним зображенням, що містить усі елементи графічного символу, як показано в зареєстрованому знаку безпеки.











Якщо зареєстрований знак безпеки недоступний для позначення певного бажаного значення, значення має бути отримано або розробленням нового знака безпеки, який відповідає принципам проектування ISO 3864-1 та ISO 3864-3, або використанням відповідного загального знака (ISO 7010-M001, -P001, -W001) разом з додатковою інформацією щодо безпеки.

У таблицях 3—7 подано оригінали знаків безпеки відповідно до їхньої категорії, як зазначено нижче:















- E — знаки, що вказують на маршрут евакуації, місце розташування обладнання безпеки або об'єкта безпеки, або заходи безпеки (знаки безпечних умов) (див. таблицю 3);
- F — знаки пожежного обладнання (див. таблицю 4);
- M — знаки обов'язкової дії (див. таблицю 5);
- P — знаки заборони (див. таблицю 6);
- W — попереджувальні знаки (див. таблицю 7).

У таблицях 3—7 також подано опис застосування кожного знака безпеки.














Таблиця 2 — Звід усіх знаків безпеки

| Знак безпеки, номер референта, референт | Категорія | | | | |
|---|--|---|---|---|---|
| | E | F | M | P | W |
| | Знаки, що вказують на маршрут евакуації, місце розташування обладнання безпеки або об'єкта безпеки, або дію безпеки (знаки умов безпеки) | Знаки пожежного обладнання | Знаки обов'язкової дії | Знаки заборони | Попереджувальні знаки |
| Знак безпеки |  |  |  |  |  |
| Номер референта | E001 | F001 | M001 | P001 | W001 |
| Референт | Евакуаційний вихід (ліворуч) | Вогнегасник | Знак загально-обов'язкової дії | Знак загальної заборони | Знак загальної застороги |
| Знак безпеки |  |  |  |  |  |
| Номер референта | E002 | F002 | M002 | P002 | W002 |
| Референт | Евакуаційний вихід (праворуч) | Пожежний кран-комплект | Дивитись інструкцію з експлуатації/ брошуру | Не курити | Засторога: вибухо-небезпечна речовина |
















Продовження таблиці 2

| Знак безпеки, номер референта, референт | Категорія | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Е | F | М | Р | W |
| Знак безпеки |  |  |  |  |  |
| Номер референта | E003 | F003 | M003 | P003 | W003 |
| Референт | Перша допомога | Пожежна драбина | Одягнути засіб захисту органів слуху | Заборона відкритого полум'я; заборона вогню, відкритих джерел запалювання та паління | Засторога: радіоактивний матеріал або іонізувальне випромінювання |
| Знак безпеки |  |  |  |  |  |
| Номер референта | E004 | F004 | M004 | P004 | W004 |
| Референт | Телефон екстреного зв'язку | Комплект пожежного спорядження | Одягнути засіб захисту органів зору | Немає проходу | Засторога: лазерний промінь |
| Знак безпеки | Вилучено |  |  |  |  |
| Номер референта | E005 | F005 | M005 | P005 | W005 |
| Референт | Напрямок, стрілка (у межах 90°), умова безпеки | Ручний пожежний сповіщувач | З'єднати клему заземлення із землею | Непитна вода | Засторога: неіонізувальне випромінювання |
















Продовження таблиці 2

| Знак безпеки, номер референта, референт | Категорія | | | | |
|---|--|---|---|---|---|
| | Е | F | М | Р | W |
| | Знаки, що вказують на маршрут евакуації, місце розташування обладнання безпеки або об'єкта безпеки, або дію безпеки (знаки умов безпеки) | Знаки пожежного обладнання | Знаки обов'язкової дії | Знаки заборони | Попереджувальні знаки |
| Знак безпеки | Вилучено |  |  |  |  |
| Номер референта | E006 | F006 | M006 | P006 | W006 |
| Референт | Напрямок, стрілка під кутом 45° (в межах 90°), умова безпеки | Телефон екстреного зв'язку в разі пожежі | Від'єднати штепсельну вилку від електричної розетки | Немає доступу для вилкових навантажувачів та для інших промислових транспортних засобів | Засторога: магнітне поле |
| Знак безпеки |  | — |  |  |  |
| Номер референта | E007 | — | M007 | P007 | W007 |
| Референт | Місце збору в разі евакуації | — | Одягнути світло-непроникний засіб захисту очей | Немає доступу особам з активними імплантованими кардіостимуляторами | Засторога: перешкода на рівні підлогах |
| Знак безпеки |  |  |  |  |  |
| Номер референта | E008 | F008 | M008 | P008 | W008 |
| Референт | Розбити для забезпечення доступу | Батарея балонів стаціонарної системи пожежогасіння | Взути захисне взуття | Заборона металевих виробів та годинників | Засторога: падати (падіння) |


Продовження таблиці 2

| Знак безпеки, номер референта, референт | Категорія | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Е | F | М | Р | W |
| Знак безпеки |  |  |  |  |  |
| Номер референта | E009 | F009 | M009 | P009 | W009 |
| Референт | Лікар | Пересувний вогнегасник | Одягнути захисні рукавички | Не лізти | Засторога: біологічна небезпека |
| Знак безпеки |  |  |  |  |  |
| Номер референта | E010 | F010 | M010 | P010 | W010 |
| Референт | Автоматизований зовнішній дефібрилятор серця | Переносний пристрій пінного пожежогасіння | Одягнути захисний одяг | Не торкатися | Засторога: низька температура/умови замерзання |
| Знак безпеки |  |  |  |  |  |
| Номер референта | E011 | F011 | M011 | P011 | W011 |
| Референт | Пункт для промивання очей | Пристрій для тонкорозпиленої води | Вимити руки | Не гасити водою | Засторога: слизька поверхня |













Продовження таблиці 2

| Знак безпеки, номер референта, референт | Категорія | | | | |
|---|--|---|---|---|---|
| | E | F | M | P | W |
| | Знаки, що вказують на маршрут евакуації, місце розташування обладнання безпеки або об'єкта безпеки, або дію безпеки (знаки умов безпеки) | Знаки пожежного обладнання | Знаки обов'язкової дії | Знаки заборони | Попереджувальні знаки |
| Знак безпеки |  |  |  |  |  |
| Номер референта | E012 | F012 | M012 | P012 | W012 |
| Референт | Пункт приймання гігієнічних процедур (душова) | Стационарна система пожежогасіння | Використовувати поручні | Заборона важкого навантаження | Засторога: електричний струм |
| Знак безпеки |  |  |  |  |  |
| Номер референта | E013 | F013 | M013 | P013 | W013 |
| Референт | Ноші | Модуль стаціонарної системи пожежогасіння | Одягнути засіб захисту обличчя | Не активувати мобільний телефон | Засторога: сторожовий пес |
| Знак безпеки |  |  |  |  |  |
| Номер референта | E014 | F014 | M014 | P014 | W014 |
| Референт | Система виявлення наявності та орієнтації дитячого автокрісла (CPOD) | Дистанційний випускний пристрій | Одягнути засіб захисту голови | Немає доступу особам з металевими імплантами | Засторога: навантажувачі з вилковим захватом та інші промислові транспортні засоби |












Продовження таблиці 2

| Знак безпеки, номер референта, референт | Категорія | | | | |
|---|--|---|---|---|---|
| | Е | F | М | Р | W |
| | Знаки, що вказують на маршрут евакуації, місце розташування обладнання безпеки або об'єкта безпеки, або дію безпеки (знаки умов безпеки) | Знаки пожежного обладнання | Знаки обов'язкової дії | Знаки заборони | Попереджувальні знаки |
| Знак безпеки |  |  |  |  |  |
| Номер референта | E015 | F015 | M015 | P015 | W015 |
| Референт | Питна вода | Лафетний пожежний ствол | Одягнути одяг підвищеної видимості | Не проникати всередину | Засторога: вантаж, що знаходиться у підвищеному стані |
| Знак безпеки |  |  |  |  |  |
| Номер референта | E016 | F016 | M016 | P016 | W016 |
| Референт | Евакуаційне вікно з рятувальною драбиною | Протипожежне покривало | Одягнути маску | Не розпилювати воду | Засторога: токсичний матеріал |
| Знак безпеки |  | — |  |  |  |
| Номер референта | E017 | — | M017 | P017 | W017 |
| Референт | Евакуаційне вікно | — | Одягнути засіб захисту органів дихання | Не штовхати | Засторога: гаряча поверхня |











Продовження таблиці 2

| Знак безпеки, номер референта, референт | Категорія | | | | |
|---|--|----------------------------|---|---|---|
| | Е | F | М | Р | W |
| | Знаки, що вказують на маршрут евакуації, місце розташування обладнання безпеки або об'єкта безпеки, або дію безпеки (знаки умов безпеки) | Знаки пожежного обладнання | Знаки обов'язкової дії | Знаки заборони | Попереджувальні знаки |
| Знак безпеки |  | — |  |  |  |
| Номер референта | E018 | — | M018 | P018 | W018 |
| Референт | Повертати проти годинникової стрілки, щоб відкрити | — | Одягнути ремені безпеки | Заборонено сидіти | Засторога: автоматичне запускання |
| Знак безпеки |  | — |  |  |  |
| Номер референта | E019 | — | M019 | P019 | W019 |
| Референт | Повертати за годинниковою стрілкою, щоб відкрити | — | Одягнути маску для зварювальних робіт | Не наступати на поверхню | Засторога: здавлювання |
| Знак безпеки |  | — |  |  |  |
| Номер референта | E020 | — | M020 | P020 | W020 |
| Референт | Кнопка аварійного зупинення | — | Одягнути пояси безпеки | Не користуватись ліфтом у разі пожежі | Засторога: перешкода над головою |













Продовження таблиці 2

| Знак безпеки, номер референта, референт | Категорія | | | | |
|---|--|----------------------------|---|---|---|
| | Е | F | М | Р | W |
| | Знаки, що вказують на маршрут евакуації, місце розташування обладнання безпеки або об'єкта безпеки, або дію безпеки (знаки умов безпеки) | Знаки пожежного обладнання | Знаки обов'язкової дії | Знаки заборони | Попереджувальні знаки |
| Знак безпеки | — | — |  |  |  |
| Номер референта | — | — | M021 | P021 | W021 |
| Референт | — | — | Від'єднати перед виконанням технічного обслуговування або ремонту | Вхід з собаками заборонено | Засторога: легкозаймистий матеріал |
| Знак безпеки |  | — |  |  |  |
| Номер референта | E022 | — | M022 | P022 | W022 |
| Референт | Двері відчиняються поштовхом вліво | — | Використовувати захисний крем | Заборонено їсти та пити | Засторога: гострий елемент |
| Знак безпеки |  | — |  |  |  |
| Номер референта | E023 | — | M023 | P023 | W023 |
| Референт | Двері відчиняються поштовхом вправо | — | Використовувати пішохідний місток | Не перешкоджати | Засторога: їдка речовина |












Продовження таблиці 2

| Знак безпеки, номер референта, референт | Категорія | | | | |
|---|--|----------------------------|---|---|---|
| | E | F | M | P | W |
| | Знаки, що вказують на маршрут евакуації, місце розташування обладнання безпеки або об'єкта безпеки, або дію безпеки (знаки умов безпеки) | Знаки пожежного обладнання | Знаки обов'язкової дії | Знаки заборони | Попереджувальні знаки |
| Знак безпеки |  | — |  |  |  |
| Номер референта | E024 | — | M024 | P024 | W024 |
| Референт | Тимчасове укриття у разі евакуації | — | Використовувати цю доріжку | Не стояти й не ходити тут | Засторога: здавлювання рук |
| Знак безпеки |  | — |  |  |  |
| Номер референта | E025 | — | M025 | P025 | W025 |
| Референт | Аварійний молоток | — | Захист дитячих очей світлонепроникним засобом | Не використовувати цю незавершену підмостку | Засторога: протилежні ролики |
| Знак безпеки | — | — |  |  |  |
| Номер референта | — | — | M026 | P026 | W026 |
| Референт | — | — | Використовувати захисний фартух | Не використовувати цей пристрій у ванній, душовій кабіні або в резервуарі з водою | Засторога: зарядження акумулятора |













Продовження таблиці 2

| Знак безпеки, номер референта, референт | Категорія | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Е | F | М | Р | W |
| Знак безпеки |  | |  |  |  |
| Номер референта | E027 | | M027 | P027 | W027 |
| Референт | Медична сумка | | Перевірити захисну огорожу | Не використовувати цей ліфт для людей | Засторога: оптичне випромінювання |
| Знак безпеки |  | — |  |  |  |
| Номер референта | E028 | — | M028 | P028 | W028 |
| Референт | Кисневий реаніматор | — | Тримати замкненим | Не використовувати рукавички | Засторога: окислювальна речовина |
| Знак безпеки |  | — |  |  |  |
| Номер референта | E029 | — | M029 | P029 | W029 |
| Референт | Аварійно-рятувальний дихальний пристрій | — | Звуковий сигнал | Заборонено фотографувати | Засторога: балон під тиском |













Продовження таблиці 2

| Знак безпеки, номер референта, референт | Категорія | | | | |
|---|--|----------------------------|---|---|---|
| | E | F | M | P | W |
| | Знаки, що вказують на маршрут евакуації, місце розташування обладнання безпеки або об'єкта безпеки, або дію безпеки (знаки умов безпеки) | Знаки пожежного обладнання | Знаки обов'язкової дії | Знаки заборони | Попереджувальні знаки |
| Знак безпеки | — | — |  |  |  |
| Номер референта | — | — | M030 | P030 | W030 |
| Референт | — | — | Використовувати сміттевий контейнер | Не зав'язувати вузли на мотузці | Засторога: пошкодження рук між частинами листозгинального преса |
| Знак безпеки |  | — |  |  |  |
| Номер референта | E031 | — | M031 | P031 | W031 |
| Референт | Загальний сигнал тривоги на борту судна | — | Використовувати регульовану огорожувальну стійку | Не змінювати стан вимикача | Засторога: пошкодження рук між частинами листозгинального преса та матеріалом |
| Знак безпеки |  | — |  |  |  |
| Номер референта | E032 | — | M032 | P032 | W032 |
| Референт | Місце збору на борту судна у разі евакуації | — | Носити антистатичне взуття | Не використовувати для шліфування | Засторога: швидке переміщення заготовки в листозгинальному пресі |









Продовження таблиці 2

| Знак безпеки, номер референта, референт | Категорія | | | | |
|---|--|----------------------------|---|---|---|
| | Е | F | М | Р | W |
| | Знаки, що вказують на маршрут евакуації, місце розташування обладнання безпеки або об'єкта безпеки, або дію безпеки (знаки умов безпеки) | Знаки пожежного обладнання | Знаки обов'язкової дії | Знаки заборони | Попереджувальні знаки |
| Знак безпеки |  | — |  |  |  |
| Номер референта | E033 | — | M033 | P033 | W033 |
| Референт | Двері розсуваються вправо | — | Закрити штангу безпеки крісельного підймальника | Не використовувати для мокрого шліфування | Засторога: колючий дріт |
| Знак безпеки |  | — |  |  |  |
| Номер референта | E034 | — | M034 | P034 | W034 |
| Референт | Двері розсуваються вліво | — | Відкрити штангу безпеки крісельного підймальника | Не використовувати ручний шліфувальний верстат | Засторога: бик |
| Знак безпеки |  | — |  |  |  |
| Номер референта | E035 | — | M035 | P035 | W035 |
| Референт | Ніж для рятувального плоту | — | Негайно залишити трасу буксирування в разі падіння | Заборонено носити взуття з металевими шипами | Засторога: падаючі предмети |








Продовження таблиці 2

| Знак безпеки, номер референта, референт | Категорія | | | | |
|---|--|----------------------------|---|---|---|
| | E | F | M | P | W |
| | Знаки, що вказують на маршрут евакуації, місце розташування обладнання безпеки або об'єкта безпеки, або дію безпеки (знаки умов безпеки) | Знаки пожежного обладнання | Знаки обов'язкової дії | Знаки заборони | Попереджувальні знаки |
| Знак безпеки |  | |  |  |  |
| Номер референта | E036 | | M036 | P036 | W036 |
| Референт | Рятувальний човен | | Підняти лижі передніми кінцями вгору | Вхід дітям заборонено | Засторога: ламкий дах |
| Знак безпеки |  | |  |  |  |
| Номер референта | E037 | | M037 | P037 | W037 |
| Референт | Рятувальний катер | | Під час спуску послідовно закрити й замкнути люки | Не залишати трасу буксирування | Засторога: наїзд машини з дистанційним управлінням |
| Знак безпеки |  | |  |  |  |
| Номер референта | E038 | | M038 | P038 | W038 |
| Референт | Рятувальний пліт | | Під час спуску послідовно запустити двигун | Не розгойдувати крісло підйомальника | Засторога: раптовий гучний шум |









Продовження таблиці 2

| Знак безпеки, номер референта, референт | Категорія | | | | |
|--|--|----------------------------|---|---|---|
| | Е | Ф | М | Р | W |
| | Знаки, що вказують на маршрут евакуації, місце розташування обладнання безпеки або об'єкта безпеки, або дію безпеки (знаки умов безпеки) | Знаки пожежного обладнання | Знаки обов'язкової дії | Знаки заборони | Попереджувальні знаки |
| Знак безпеки |  | |  |  |  |
| Номер референта | E039 | | M039 | P039 | W039 |
| Референт | Рятувальний пліт, що спускається на фалбалках | | Під час спуску послідовно спустити рятувальний човен на воду | Заборонено роботи з відкритим вогнем | Засторога: падіння крижаних брил |
| Знак безпеки |  | |  |  |  |
| Номер референта | E040 | | M040 | P040 | W040 |
| Референт | Рятувальний круг | | Під час спуску послідовно спустити рятувальний пліт на воду | Не встановлювати феєрверк | Засторога: сповзання снігу з даху |
| Знак безпеки |  | |  |  |  |
| Номер референта | E041 | | M041 | P041 | W041 |
| Референт | Рятувальний круг з лінем | | Під час спуску послідовно спустити рятувальний катер на воду | Не спиратися | Засторога: асфіксувальне середовище |






Продовження таблиці 2

| Знак безпеки, номер референта, референт | Категорія | | | | |
|---|--|----------------------------|---|---|-----------------------|
| | E | F | M | P | W |
| | Знаки, що вказують на маршрут евакуації, місце розташування обладнання безпеки або об'єкта безпеки, або дію безпеки (знаки умов безпеки) | Знаки пожежного обладнання | Знаки обов'язкової дії | Знаки заборони | Попереджувальні знаки |
| Знак безпеки |  | |  |  | |
| Номер референта | E042 | | M042 | P042 | |
| Референт | Рятувальний круг з сигнальним вогнем | | Під час спуску послідовно віддати фали | Заборонено вагітним жінкам | |
| Знак безпеки |  | |  | | |
| Номер референта | E043 | | M043 | | |
| Референт | Рятувальний круг з ліном і сигнальним вогнем | | Під час спуску послідовно розпилювати воду | | |
| Знак безпеки |  | |  | | |
| Номер референта | E044 | | M044 | | |
| Референт | Рятувальний жилет | | Під час спуску послідовно увімкнути подавання повітря | | |





Продовження таблиці 2

| Знак безпеки, номер референта, референт | Категорія | | | | |
|---|--|----------------------------|---|----------------|-----------------------|
| | Е | Ф | М | Р | W |
| | Знаки, що вказують на маршрут евакуації, місце розташування обладнання безпеки або об'єкта безпеки, або дію безпеки (знаки умов безпеки) | Знаки пожежного обладнання | Знаки обов'язкової дії | Знаки заборони | Попереджувальні знаки |
| Знак безпеки |  | |  | | |
| Номер референта | E045 | | M045 | | |
| Референт | Дитячий рятувальний жилет | | Під час спуску послідовно звільнити зачепи рятувального човна | | |
| Знак безпеки |  | |  | | |
| Номер референта | E046 | | M046 | | |
| Референт | Рятувальний жилет для немовляти | | Закріпити газові балони | | |
| Знак безпеки |  | |  | | |
| Номер референта | E047 | | M047 | | |
| Референт | Пошуково-рятувальний транспондер | | Використовувати автономний дихальний апарат | | |
| Знак безпеки |  | |  | | |
| Номер референта | E048 | | M048 | | |
| Референт | Сигнал аварії SOS на судах | | Використовувати детектор витoku газу | | |





Продовження таблиці 2

| Знак безпеки, номер референта, референт | Категорія | | | | |
|---|--|----------------------------|--|----------------|-----------------------|
| | E | F | M | P | W |
| | Знаки, що вказують на маршрут евакуації, місце розташування обладнання безпеки або об'єкта безпеки, або дію безпеки (знаки умов безпеки) | Знаки пожежного обладнання | Знаки обов'язкової дії | Знаки заборони | Попереджувальні знаки |
| Знак безпеки Номер референта Референт |  E049 Парашутні сигнальні ракети | |  M049 Одягнути захисне спортивне спорядження під час катання на роликах | | |
| Знак безпеки Номер референта Референт |  E050 Пристрій для закидання ліня | | | | |
| Знак безпеки Номер референта Референт |  E051 Радіотелефон двостороннього зв'язку в діапазоні VHF | | | | |
| Знак безпеки Номер референта Референт |  E052 Аварійний радіомаяк | | | | |



Продовження таблиці 2

| Знак безпеки, номер референта, референт | Категорія | | | | |
|---|--|----------------------------|------------------------|----------------|-----------------------|
| | Е | F | М | Р | W |
| | Знаки, що вказують на маршрут евакуації, місце розташування обладнання безпеки або об'єкта безпеки, або дію безпеки (знаки умов безпеки) | Знаки пожежного обладнання | Знаки обов'язкової дії | Знаки заборони | Попереджувальні знаки |
| Знак безпеки |  | | | | |
| Номер референта | E053 | | | | |
| Референт | Трап для посадки на судно | | | | |
| Знак безпеки |  | | | | |
| Номер референта | E054 | | | | |
| Референт | Морська евакуаційна трап | | | | |
| Знак безпеки |  | | | | |
| Номер референта | E055 | | | | |
| Референт | Морський евакуаційний рукав | | | | |
| Знак безпеки |  | | | | |
| Номер референта | E056 | | | | |
| Референт | Рятувальний гідрокостюм | | | | |

Кінець таблиці 2

| Знак безпеки, номер референта, референт | Категорія | | | | |
|---|--|----------------------------|------------------------|----------------|-----------------------|
| | E | F | M | P | W |
| | Знаки, що вказують на маршрут евакуації, місце розташування обладнання безпеки або об'єкта безпеки, або дію безпеки (знаки умов безпеки) | Знаки пожежного обладнання | Знаки обов'язкової дії | Знаки заборони | Попереджувальні знаки |
| Знак безпеки |  | | | | |
| Номер референта | E057 | | | | |
| Референт | Двері відчиняються на себе вправо | | | | |
| Знак безпеки |  | | | | |
| Номер референта | E058 | | | | |
| Референт | Двері відчиняються на себе вліво | | | | |
| Знак безпеки |  | | | | |
| Номер референта | E059 | | | | |
| Референт | Драбина для евакуації | | | | |
| Знак безпеки |  | | | | |
| Номер референта | E060 | | | | |
| Референт | Крісло для евакуації | | | | |

Таблиця 3 — Опис та застосування референтів для значень знаків, що вказують на маршрут евакуації, розташування обладнання безпеки чи об'єкта безпеки або заходи безпеки (знаки умов безпеки) (категорія E)

| | |
|---|---|
|  | <p>Довідковий номер</p> <p style="text-align: center;">ISO 7010-E001</p> |
| | <p>Референт</p> <p style="text-align: center;">Евакуаційний вихід (ліворуч)</p> |
| | <p>Функція</p> <p>Позначити маршрут евакуації до безпечного місця</p> |
| | <p>Зміст зображення</p> <p>Людська фігура, яка рухається (ліворуч) крізь двері</p> |
| <p>Небезпека Неможливість знайти маршрут виходу до безпечного місця, який передбачено для евакуації в разі надзвичайної ситуації.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки. Усвідомлення розташування маршруту виходу до безпечного місця в разі надзвичайної ситуації.</p> <p>Споріднені посилання ISO 7010-E002, ISO 7010-E016, ISO 7010-E017.</p> <p>Додаткова інформація Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні. Проте цей знак безпеки був предметом обширних досліджень в Японії, і вибраний дизайн отримав найкращі результати з розуміння. Для збільшення розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням. Додатковий знак стрілки (тип D ISO 3864-3) у білому кольорі на зеленому кольорі, який може буде використано для отримання прямої інформації (прикладі на пряму, стрілки може бути повернуто зі збільшенням на 45°):</p> | |
|  | |

Продовження таблиці 3

| | |
|--|---|
|  | Довідковий номер ISO 7010-E002 |
| | Референт Евакуаційний вихід (праворуч) |
| | Функція Позначити маршрут евакуації до безпечного місця |
| | Зміст зображення Людська фігура, яка рухається (праворуч) крізь двері |
| <p>Небезпека Неможливість знайти маршрут виходу до безпечного місця, який передбачено для евакуації в разі надзвичайної ситуації.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Усвідомити розташування маршруту виходу до безпечного місця в разі надзвичайної ситуації.</p> <p>Споріднені посилання ISO 7010-E001, ISO 7010-E016, ISO 7010-E017.</p> <p>Додаткова інформація Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1: 2007, відсутні. Проте цей знак безпеки був предметом обширних досліджень в Японії, і вибраний дизайн отримав найкращі результати з розуміння. Для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням. Додатковий знак стрілки (тип D ISO 3864-3) у білому кольорі на зеленому кольорі, який може бути використано для отримання напрямної інформації (прикладі на пряму, стрілки може бути повернуто зі збільшенням на 45°):</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> | |

Продовження таблиці 3

| | |
|---|---|
|  | <p>Довідковий номер</p> <p style="text-align: center;">ISO 7010-E003</p> |
| | <p>Референт</p> <p style="text-align: center;">Перша допомога</p> |
| | <p>Функція Позначити місце розташування першої медичної допомоги, обладнання або персоналу</p> |
| | <p>Зміст зображення Перша медична допомога</p> |

Небезпека

Неможливість знайти обладнання для першої допомоги або приміщень, або персоналу в разі травми чи надзвичайних ситуацій.

Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки

Усвідомлення місця розташування першої медичної допомоги, обладнання або персоналу.

Споріднені посилання

ISO 7010-E004, ISO 7010-E009, ISO 7010-E010, ISO 7010-E011, ISO 7010-E012, ISO 7010-E013.

Додаткова інформація

Цей знак безпеки треба використовувати для обладнання першої допомоги або приміщень, або персоналу, для яких відсутній зареєстрований знак безпеки.

Хрест першої допомоги може бути замінено іншим елементом, який відповідає цільовій культурній групі.

Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням.

| | |
|---|---|
|  | <p>Довідковий номер</p> <p style="text-align: center;">ISO 7010-E004</p> |
| | <p>Референт</p> <p style="text-align: center;">Телефон екстреного зв'язку</p> |
| | <p>Функція Для виклику служби порятунку або першої допомоги</p> |
| | <p>Зміст зображення Слухавка (вигляд збоку), з позначенням хреста</p> |

Небезпека

Неможливість знайти телефон, передбачений для використання в разі надзвичайної ситуації.

Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки

Має знати про місця знаходження аварійного телефонного зв'язку.

Споріднені посилання

ISO 7010-E003, ISO 7010-E009, ISO 7010-E010, ISO 7010-E011, ISO 7010-E012, ISO 7010-E013, ISO 7010-F006.

Додаткова інформація


Хрест першої допомоги може бути замінено відповідним елементом, зрозумілим цільовій культурній групі.

Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням.

Продовження таблиці 3

| | |
|---|--|
| Вилучено | Довідковий номер ISO 7010-E005 |
| | Референт Напрямок стрілка (в межах 90°) умова безпеки |
| | Функція |
| | Зміст зображення |
| <p>Небезпека</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки</p> <p>Споріднені посилання —</p> <p>Додаткова інформація Цей знак було вилучено як зареєстрований знак безпеки, оскільки його треба використовувати лише як додатковий знак.</p> | |
| Вилучено | Довідковий номер ISO 7010-E006 |
| | Референт Напрямок, стрілка під кутом 45° (у межах 90°) умова безпеки |
| | Функція |
| | Зміст зображення |
| <p>Небезпека</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки</p> <p>Споріднені посилання —</p> <p>Додаткова інформація Цей знак було вилучено як зареєстрований знак безпеки, оскільки його треба використовувати лише як додатковий знак.</p> | |

Продовження таблиці 3

| | |
|--|---|
|  | <p>Довідковий номер</p> <p style="text-align: center;">ISO 7010-E007</p> |
| | <p>Референт</p> <p style="text-align: center;">Місце збору в разі евакуації</p> |
| | <p>Функція</p> <p>Для позначення розташування місця збору в разі евакуації</p> |
| | <p>Зміст зображення</p> <p>Група з двох фігур осіб і голови третьої особи, чотири білі стрілки, які ідуть від кутів та вказують на групу людей</p> |
| <p>Небезпека</p> <p>Неможливість знайти безпечне місце збору в разі евакуації.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки</p> <p>Усвідомлення розташування пункту збору в разі евакуації, який надається людям, щоб мати убезпечення в будівлі або приміщенні.</p> <p>Споріднені посилання</p> <p>—</p> <p>Додаткова інформація</p> <p>Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні більше ніж з однієї країни. Однак результати національних випробувань показали, що в одній країні знак безпеки не відповідає критеріям прийнятності. Отже, додатковий текстовий знак треба використовувати для підвищення розуміння, крім випадків, коли знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або тренуванням.</p> | |
|  | <p>Довідковий номер</p> <p style="text-align: center;">ISO 7010-E008</p> |
| | <p>Референт</p> <p style="text-align: center;">Розбити для забезпечення доступу</p> |
| | <p>Функція</p> <p>Для позначення склопокриття, яке потрібно розбити для отримання доступу до пристрою аварійного виходу</p> |
| | <p>Зміст зображення</p> <p>Кулак людини із засувом, оточеним білим полем у вигляді зірки</p> |
| <p>Небезпека</p> <p>Не вдалося відкрити аварійний вихідний пристрій.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки</p> <p>Пошкоджує кришку для отримання доступу до пристрою, який експлуатує аварійний вихід у разі надзвичайної ситуації.</p> <p>Споріднені посилання</p> <p>—</p> <p>Додаткова інформація</p> <p>Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1: 2007, відсутні більше ніж в одній країні. Однак результати національних випробувань показали, що в одній країні знак безпеки не відповідає критеріям прийнятності. Отже, додатковий текстовий знак треба використовувати для підвищення розуміння, крім випадків, коли знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або тренуванням.</p> | |

Продовження таблиці 3

| | |
|---|---|
|  | <p>Довідковий номер</p> <p style="text-align: center;">ISO 7010-E009</p> |
| | <p>Референт</p> <p style="text-align: center;">Лікар</p> |
| | <p>Функція Для позначення місця перебування лікаря в разі непередбачених випадків</p> |
| | <p>Зміст зображення Верхня частина фігури людини зі стетоскопом, з позначенням хрестом</p> |
| <p>Небезпека Неможливість знайти лікаря першої допомоги.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Усвідомлення місця перебування лікаря першої допомоги.</p> <p>Споріднені посилання ISO 7010-E003, ISO 7010-E004, ISO 7010-E010, ISO 7010-E011, ISO 7010-E012, ISO 7010-E013.</p> <p>Додаткова інформація Хрест першої допомоги може бути замінено іншим відповідним елементом, зрозумілим цільовій групі. Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням.</p> | |
|  | <p>Довідковий номер</p> <p style="text-align: center;">ISO 7010-E010</p> |
| | <p>Референт</p> <p style="text-align: center;">Автоматизований зовнішній дефібрилятор серця</p> |
| | <p>Функція Позначити розташування автоматизованого зовнішнього дефібрилятора серця</p> |
| | <p>Зміст зображення Серце з блискавкою всередині, з позначенням хреста першої допомоги</p> |
| <p>Небезпека Неможливість знайти автоматичний зовнішній дефібрилятор серця.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Знає розташування автоматизованого зовнішнього дефібрилятора серця.</p> <p>Споріднені посилання ISO 7010-E003, ISO 7010-E004, ISO 7010-E009, ISO 7010-E011, ISO 7010-E012, ISO 7010-E013</p> <p>Додаткова інформація Хрест першої допомоги може бути замінено іншим відповідним елементом, зрозумілим цільовій групі. Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, доступні більше ніж з однієї країни. Результати тестування показали, що знак безпеки не відповідає критеріям прийнятності. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням.</p> | |

Продовження таблиці 3

| | |
|---|--|
|  | <p>Довідковий номер</p> <p style="text-align: center;">ISO 7010-E011</p> |
| | <p>Референт</p> <p style="text-align: center;">Пункт для промивання очей</p> |
| | <p>Функція</p> <p>Позначити розташування пункту для промивання очей</p> |
| | <p>Зміст зображення</p> <p>Око над струменем води, що витікає з душової лійки, з позначенням хреста першої допомоги</p> |

Небезпека

Неможливість знайти пункт для промивання очей.

Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки

Знає розташування пункту для промивання очей.

Споріднені посилання

ISO 7010-E003, ISO 7010-E004, ISO 7010-E009, ISO 7010-E010, ISO 7010-E012, ISO 7010-E013.

Додаткова інформація

Хрест першої допомоги може бути замінено іншим відповідним елементом зрозумілим цільовій групі.

Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1: 2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням.

| | |
|---|---|
|  | <p>Довідковий номер</p> <p style="text-align: center;">ISO 7010-E012</p> |
| | <p>Референт</p> <p style="text-align: center;">Пункт приймання гігієнічних процедур (душова)</p> |
| | <p>Функція</p> <p>Позначити розташування пункту приймання гігієнічних процедур</p> |
| | <p>Зміст зображення</p> <p>Людська фігура під струменем води, що витікає з душової лійки, з позначенням хреста першої допомоги</p> |

Небезпека

Неможливість знайти пункт приймання гігієнічних процедур.

Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки

Знає розташування пункту приймання гігієнічних процедур.

Споріднені посилання

ISO 7010-E003, ISO 7010-E004, ISO 7010-E009, ISO 7010-E010, ISO 7010-E011, ISO 7010-E013.

Додаткова інформація



Хрест першої допомоги може бути замінено іншим відповідним елементом зрозумілим цільовій групі.

Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1: 2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням.

Продовження таблиці 3

| | |
|--|--|
|  | <p>Довідковий номер</p> <p style="text-align: center;">ISO 7010-E013</p> |
| | <p>Референт</p> <p style="text-align: center;">Ноші</p> |
| | <p>Функція</p> <p>Позначити розташування нош</p> |
| | <p>Зміст зображення</p> <p>Людська фігура на ношах, з позначенням хреста першої допомоги</p> |
| <p>Небезпека Неможливість знайти ноші.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Знає місцезнаходження нош.</p> <p>Споріднені посилання ISO 7010-E003, ISO 7010-E004, ISO 7010-E009, ISO 7010-E010, ISO 7010-E011, ISO 7010-E012.</p> <p>Додаткова інформація Хрест першої допомоги може бути замінено іншим відповідним елементом зрозумілим цільовій групі. Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням.</p> | |
|  | <p>Довідковий номер</p> <p style="text-align: center;">ISO 7010-E014</p> |
| | <p>Референт</p> <p style="text-align: center;">Система виявлення наявності та орієнтації дитячого автокрісла (CPOD)</p> |
| | <p>Функція</p> <p>Позначити, що дитяче крісло системи CPOD може бути безпечно встановлено на пасажирському сидінні, оснащеному давачами системи CPOD та захищеному повітряною подушкою безпеки</p> |
| | <p>Зміст зображення</p> <p>Пасажирське сидіння автомобіля, дитина в автокріслі, яка сидить проти руху автомобіля, крапка, три вигнуті лінії, що збільшуються в розмірі та випромінюються від крапки, заповнена напівсфера</p> |
| <p>Небезпека Якщо дитина перебуває в автокріслі без системи CPOD, спрацювання повітряної подушки безпеки на повну потужність може призвести до травмування дитини.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Установлює дитяче автокрісло із системою CPOD на пасажирському сидінні, захищеному передньою повітряною подушкою безпеки, в автомобілі, обладнаному для розпізнавання дитячого сидіння системи CPOD.</p> <p>Споріднені посилання —</p> <p>Додаткова інформація Цей знак безпеки треба встановлювати разом з додатковим знаком як частину етикетки для дитячих крісел, оснащених давачами системи CPOD, або для автомобілів, обладнаних системою, яка розпізнає присутність і орієнтацію дитячого крісла в автомобілі. Ці два знаки - частина вимог, викладених в IEC 22239-3. Дані випробувань, отримані згідно з ISO 9186-1:2007, недоступні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли цей знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням.</p> | |

Продовження таблиці 3

| | |
|--|---|
|  | <p>Довідковий номер</p> <p style="text-align: center;">ISO 7010-E015</p> |
| | <p>Референт</p> <p style="text-align: center;">Питна вода</p> |
| | <p>Функція</p> <p>Позначити місце розташування питної води</p> |
| | <p>Зміст зображення</p> <p>Водопровідний кран над склянкою, дві хвилясті лінії</p> |
| <p>Небезпека Неможливість визначити місце розташування джерела питної води.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Знає розташування постачання питної води.</p> <p>Споріднені об'єкти посилань ISO 7010-P005.</p> <p>Додаткова інформація Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли цей знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням.</p> | |
|  | <p>Довідковий номер</p> <p style="text-align: center;">ISO 7010-E016</p> |
| | <p>Референт</p> <p style="text-align: center;">Евакуаційне вікно з рятувальною драбиною</p> |
| | <p>Функція</p> <p>Позначити розташування евакуаційного вікна для рятування з постійно закріпленою рятувальною драбиною</p> |
| | <p>Зміст зображення</p> <p>Людська фігура, вікно та драбина зліва</p> |
| <p>Небезпека Неможливість знайти евакуаційне вікно для виходу в разі надзвичайної ситуації.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Усвідомлює місцезнаходження евакуаційного вікна у разі надзвичайної ситуації.</p> <p>Споріднені посилання ISO 7010-E001, ISO 7010-E002, ISO 7010-E017.</p> <p>Додаткова інформація Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1: 2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням.</p> | |

Продовження таблиці 3

| | |
|---|---|
|  | <p>Довідковий номер</p> <p style="text-align: center;">ISO 7010-E017</p> |
| | <p>Референт</p> <p style="text-align: center;">Евакуаційне вікно</p> |
| | <p>Функція Позначити місце розташування евакуаційного вікна, де люди можуть бути врятовані по драбині силами рятівників</p> |
| | <p>Зміст зображення Людська фігура, вікно, пожежна машина з драбиною</p> |
| <p>Небезпека Неможливість знайти евакуаційно-рятувальне вікно, через яке можна врятуватись у разі екстреної евакуації.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Знає розташування евакуаційного вікна.</p> <p>Споріднені посилання ISO 7010-E001, ISO 7010-E002, ISO 7010-E016.</p> <p>Додаткова інформація Цей Знак безпеки треба розміщувати всередині будівлі. Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням.</p> | |
|  | <p>Довідковий номер</p> <p style="text-align: center;">ISO 7010-E018</p> |
| | <p>Референт</p> <p style="text-align: center;">Повертати проти годинникової стрілки, щоб відкрити</p> |
| | <p>Функція Щоб позначити, що дверну ручку дверей безпеки на шляху евакуації має бути повернуто проти годинникової стрілки, щоб відкривальний пристрій працював</p> |
| | <p>Зміст зображення Дверна ручка з напівкруглою стрілкою проти годинникової стрілки</p> |
| <p>Небезпека Неможливість відкрити двері на шляху евакуації, які мають замок безпеки та аварійне відкриття пристрою, у разі надзвичайної ситуації.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Повертає дверну ручку в напрямку проти годинникової стрілки, щоб відкрити двері на шляху евакуації, які мають замок безпеки, у разі надзвичайної ситуації.</p> <p>Споріднені посилання ISO 7010-E019.</p> <p>Додаткова інформація Цей знак безпеки призначено для використання тільки на дверях з механізмом блокування безпеки. Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1: 2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням.</p> | |

Продовження таблиці 3

| | |
|--|--|
|  | <p>Довідковий номер</p> <p style="text-align: center;">ISO 7010-E019</p> |
| | <p>Референт</p> <p style="text-align: center;">Повертати за годинниковою стрілкою, щоб відкрит</p> |
| | <p>Функція</p> <p>Щоб позначити, що дверну ручку дверей безпеки на шляху евакуації має бути повернуто за годинниковою стрілкою, щоб відкривальний пристрій працював</p> |
| | <p>Зміст зображення</p> <p>Дверна ручка з напівкруглою стрілкою проти годинникової стрілки</p> |
| <p>Небезпека Неможливість відкрити двері на шляху евакуації, які мають замок безпеки та аварійне відкриття пристрою, у разі надзвичайної ситуації.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Повертає дверну ручку в напрямку за годинниковою стрілкою, щоб відкрити двері на шляху евакуації, які мають замок безпеки, у разі надзвичайної ситуації.</p> <p>Споріднені посилання ISO 7010-E018.</p> <p>Додаткова інформація Цей знак безпеки призначено для використання тільки на дверях з механізмом блокування безпеки. Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням.</p> | |
|  | <p>Довідковий номер</p> <p style="text-align: center;">ISO 7010- E020</p> |
| | <p>Референт</p> <p style="text-align: center;">Кнопка аварійного зупинення</p> |
| | <p>Функція</p> <p>Позначити місце розташування кнопки аварійного зупинення</p> |
| | <p>Зміст зображення</p> <p>Рука над кнопкою, дві лінії</p> |
| <p>Небезпека Неможливо знайти розташування кнопки аварійної зупинки.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Знає місце розташування кнопки аварійного зупинення.</p> <p>Споріднені посилання —</p> <p>Додаткова інформація Привод механізму аварійної кнопки зупинення треба пофарбувати в червоний колір (див. наприклад, ISO 13850, IEC 60601-1). Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли цей знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням.</p> | |

Продовження таблиці 3

| | |
|---|---|
|  | <p>Довідковий номер</p> <p style="text-align: center;">ISO 7010- E022</p> |
| | <p>Референт</p> <p style="text-align: center;">Двері відчиняються поштовхом вліво</p> |
| | <p>Функція</p> <p>Позначити, що двері відчиняються поштовхом вліво</p> |
| | <p>Зміст зображення</p> <p>Дверний отвір з відкритими дверима назовні, зігнута стрілка, що вказує ліворуч</p> |
| <p>Небезпека Неможливість відкрити двері.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Знає, що двері відчиняються поштовхом вліво.</p> <p>Споріднені посилання ISO 7010-E023, ISO 7010-E033, ISO 7010-E034, ISO 7010-E057, ISO 7010-E058.</p> <p>Додаткова інформація Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли цей знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням.</p> | |
|  | <p>Довідковий номер</p> <p style="text-align: center;">ISO 7010- E023</p> |
| | <p>Референт</p> <p style="text-align: center;">Двері відчиняються поштовхом вправо</p> |
| | <p>Функція</p> <p>Позначити, що двері відчиняються поштовхом вправо</p> |
| | <p>Зміст зображення</p> <p>Дверний отвір з відкритими дверима назовні, зігнута стрілка, що вказує праворуч</p> |
| <p>Небезпека Неможливість відкрити двері.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Знає, що двері відчиняються поштовхом вправо.</p> <p>Споріднені посилання ISO 7010-E022, ISO 7010-E033, ISO 7010-E034, ISO 7010-E057, ISO 7010-E058.</p> <p>Додаткова інформація Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли цей знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням.</p> | |

Продовження таблиці 3

| | |
|--|--|
|  | <p>Довідковий номер</p> <p style="text-align: center;">ISO 7010- E024</p> |
| | <p>Референт</p> <p style="text-align: center;">Тимчасове укриття у разі евакуації</p> |
| | <p>Функція</p> <p>Позначити розташування тимчасового безпечного місця в разі евакуації для осіб з обмеженими можливостями</p> |
| | <p>Зміст зображення</p> <p>Людська фігура в інвалідному візку (профіль), чотири білі стрілки, що йдуть з кутів у напрямку візка</p> |
| <p>Небезпека Немає можливості визначити розташування тимчасового безпечного місця для евакуації для людей з обмеженими можливостями.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Знає про місце розташування тимчасового безпечного місця для евакуації для осіб з обмеженими можливостями.</p> <p>Споріднені посилання —</p> <p>Додаткова інформація Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли цей знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням.</p> | |
|  | <p>Довідковий номер</p> <p style="text-align: center;">ISO 7010- E025</p> |
| | <p>Референт</p> <p style="text-align: center;">Аварійний молоток</p> |
| | <p>Функція</p> <p>Позначити місцезнаходження аварійного молотка</p> |
| | <p>Зміст зображення</p> <p>Аварійний молоток зі склом, що тріснуло навколо точки прикладання молотка</p> |
| <p>Небезпека Неможливо знайти аварійний молоток.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Знати про місцезнаходження аварійного молотка.</p> <p>Споріднені посилання —</p> <p>Додаткова інформація Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли цей знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням.</p> | |

Продовження таблиці 3

| | |
|---|---|
|  | <p>Довідковий номер</p> <p>ISO 7010- E027</p> |
| | <p>Референт</p> <p>Медична сумка</p> |
| | <p>Функція Позначити місцезнаходження медичної сумки</p> |
| | <p>Зміст зображення Сумка (у загальному вигляді) з ручками, хрест першої допомоги</p> |
| <p>Небезпека Не зазначено місцезнаходження медичної сумки.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Знає про місцезнаходження медичної сумки.</p> <p>Споріднені посилання ISO 7010-E003, ISO 7010-E004, ISO 7010-E009, ISO 7010-E010, ISO 7010-E011, ISO 7010-E012, ISO 7010-E013, ISO 7010-E028, ISO 7010-E029.</p> <p>Додаткова інформація Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли цей знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням.</p> | |
|  | <p>Довідковий номер</p> <p>ISO 7010- E028</p> |
| | <p>Референт</p> <p>Кисневий реаніматор</p> |
| | <p>Функція Позначити місце знаходження кисневого реаніматора</p> |
| | <p>Зміст зображення Кисневий балон з ручним керуванням, шланг із маскою, хрест першої допомоги</p> |
| <p>Небезпека Немає можливості визначити місцезнаходження кисневого реаніматора.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Знає про місцезнаходження кисневого реаніматора.</p> <p>Споріднені посилання ISO 7010-E003, ISO 7010-E004, ISO 7010-E009, ISO 7010-E010, ISO 7010-E011, ISO 7010-E012, ISO 7010-E013, ISO 7010-E027, ISO 7010-E029.</p> <p>Додаткова інформація Хрест першої допомоги може бути замінено іншим елементом, що відповідає потребам цільової групи. Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли цей знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням.</p> | |

Продовження таблиці 3

| | |
|--|---|
|  | <p>Довідковий номер ISO 7010- E029</p> |
| | <p>Референт Аварійно-рятувальний дихальний пристрій</p> |
| | <p>Функція Позначити місцезнаходження аварійно-рятувального пристрою на випадок аварійної евакуації (EEBD)</p> |
| | <p>Зміст зображення Повна лицьова маска з фільтром (вид спереду), хрест першої допомоги</p> |
| <p>Небезпека Немає можливості визначити місцезнаходження аварійно рятувального пристрою на випадок аварійної евакуації (EEBD).</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Знає про місцезнаходження аварійно-рятувального пристрою (EEBD).</p> <p>Споріднені посилання ISO 7010-E003, ISO 7010-E004, ISO 7010-E009, ISO 7010-E011, ISO 7010-E012, ISO 7010-E027, ISO 7010-E028.</p> <p>Додаткова інформація Хрест першої допомоги може бути замінено іншим елементом, який відповідає потребам цільової групи. Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли цей знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням.</p> | |
|  | <p>Довідковий номер ISO 7010- E031</p> |
| | <p>Референт Загальний сигнал тривоги на борту судна</p> |
| | <p>Функція Позначити місцезнаходження кнопки загальної тривоги на борту судна</p> |
| | <p>Зміст зображення Коло в квадраті (обведене)</p> |
| <p>Небезпека Немає можливості визначити місцезнаходження кнопки загальної тривоги на борту судна.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Екіпаж судна знає про місцезнаходження кнопки загальної тривоги.</p> <p>Споріднені посилання ISO 7010-F005.</p> <p>Додаткова інформація Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли цей знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням.</p> | |

Продовження таблиці 3

| | |
|---|---|
|  | <p>Довідковий номер ISO 7010- E032</p> |
| | <p>Референт Місце збору на борту судна в разі евакуації</p> |
| | <p>Функція Позначити місце збору на борту судна в разі евакуації</p> |
| | <p>Зміст зображення П'ять людських фігур, що стоять всередині квадрата, чотири білі стрілки, що йдуть від кутів та вказують на людей</p> |
| <p>Небезпека Неможливо знайти безпечне місце збору на борту судна в разі евакуації.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Знає про місце збору екіпажу на борту судна в разі евакуації.</p> <p>Споріднені посилання ISO 7010-E007.</p> <p>Додаткова інформація Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1: 2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли цей знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням.</p> | |
|  | <p>Довідковий номер ISO 7010- E033</p> |
| | <p>Референт Двері розсуваються вправо</p> |
| | <p>Функція Позначити напрямок розсування дверей</p> |
| | <p>Зміст зображення Прямокутник, обмежений зверху та знизу, стрілка, що вказує вправо</p> |
| <p>Небезпека Немає можливості визначити напрямок розсування дверей.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Розпізнає розсувні двері, які відкриваються вправо.</p> <p>Споріднені посилання ISO 7010-E022, ISO 7010-E023, ISO 7010-E034, ISO 7010-E057, ISO 7010-E058.</p> <p>Додаткова інформація Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли цей знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням.</p> | |

Продовження таблиці 3

| | |
|---|--|
|  | <p>Довідковий номер</p> <p style="text-align: center;">ISO 7010- E034</p> |
| | <p>Референт</p> <p style="text-align: center;">Двері розсуваються вліво</p> |
| | <p>Функція</p> <p>Позначити напрямок розсування дверей</p> |
| | <p>Зміст зображення</p> <p>Прямокутник, обмежений зверху та знизу, стрілка, що вказує вліво</p> |

Небезпека

Немає можливості визначити напрямок розсування дверей.

Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки

Розпізнає розсувні двері, що відкриваються вліво.

Споріднені посилання

ISO 7010-E022, ISO 7010-E023, ISO 7010-E034, ISO 7010-E057, ISO 7010-E058.

Додаткова інформація

Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли цей знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням.

| | |
|---|--|
|  | <p>Довідковий номер</p> <p style="text-align: center;">ISO 7010- E035</p> |
| | <p>Референт</p> <p style="text-align: center;">Ніж для рятувального плоту</p> |
| | <p>Функція</p> <p>Позначити місцезнаходження ножа для рятувального плоту</p> |
| | <p>Зміст зображення</p> <p>Ніж для рятувального плоту (із заокругленим кінчиком і просвердленими отворами в лезі) між розрізаним плетеним канатом</p> |

Небезпека

Неможливо визначити місцезнаходження ножа для рятувального плоту.

Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки

Знає місцезнаходження ножа для рятувального плоту.

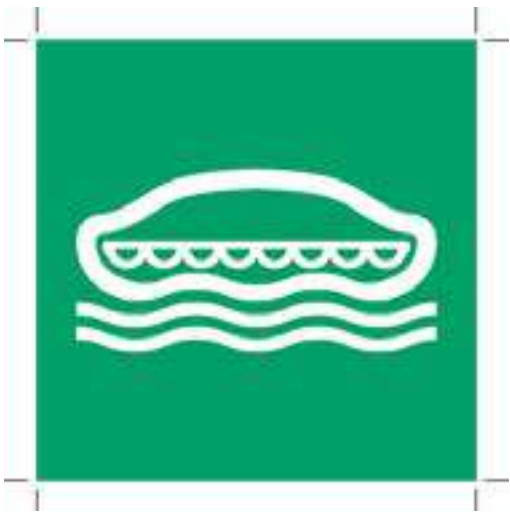

Споріднені посилання

—


Додаткова інформація

Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли цей знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням.



Продовження таблиці 3

| | |
|---|--|
|  | <p>Довідковий номер</p> <p>ISO 7010- E036</p> |
| | <p>Референт</p> <p>Рятувальний човен</p> |
| | <p>Функція Позначити місцезнаходження рятувального човна</p> |
| | <p>Зміст зображення Рятувальний човен, дві хвилясті лінії</p> |
| <p>Небезпека Немає можливості визначити місцезнаходження рятувального човна.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Знає, де знаходиться рятувальний човен.</p> <p>Споріднені посилання ISO 7010-M039, ISO 7010-M045.</p> <p>Додаткова інформація Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли цей знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням.</p> | |
|  | <p>Довідковий номер</p> <p>ISO 7010- E037</p> |
| | <p>Референт</p> <p>Рятувальний катер</p> |
| | <p>Функція Позначити місцезнаходження рятувального катера</p> |
| | <p>Зміст зображення Рятувальний катер, дві верхні частини людських фігур, одна з яких опушена, дві хвилясті лінії</p> |
| <p>Небезпека Немає можливості визначити місцезнаходження рятувального катера.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Знає, де знаходиться рятувальний катер.</p> <p>Споріднені посилання ISO 7010-M041.</p> <p>Додаткова інформація Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли цей знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням.</p> | |

Продовження таблиці 3

| | |
|--|--|
|  | <p>Довідковий номер</p> <p style="text-align: center;">ISO 7010- E038</p> |
| | <p>Референт</p> <p style="text-align: center;">Рятувальний пліт</p> |
| | <p>Функція Позначити місцезнаходження рятувального плоту</p> |
| | <p>Зміст зображення Рятувальний пліт, дві хвилясті лінії</p> |
| <p>Небезпека Немає можливості визначити місцезнаходження рятувального плоту.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Знає, де знаходиться рятувальний пліт.</p> <p>Споріднені посилання ISO 7010-E039, ISO 7010-M040.</p> <p>Додаткова інформація Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли цей знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням.</p> | |
|  | <p>Довідковий номер</p> <p style="text-align: center;">ISO 7010- E039</p> |
| | <p>Референт</p> <p style="text-align: center;">Рятувальний пліт, що спускається на фалбалках</p> |
| | <p>Функція Позначити місцезнаходження рятувального плоту, що спускається на фалбалках</p> |
| | <p>Зміст зображення Рятувальний пліт, в одному місці підвішений до фалбалки</p> |
| <p>Небезпека Немає можливості визначити місцезнаходження рятувального плоту, що спускається на фалбалках.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Знає, де знаходиться рятувальний пліт, що спускається на фалбалках.</p> <p>Споріднені посилання ISO 7010-E038, ISO 7010-M040.</p> <p>Додаткова інформація Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли цей знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням.</p> | |

Продовження таблиці 3

| | |
|--|---|
|  | Довідковий номер ISO 7010- E040 |
| | Референт Рятувальний круг |
| | Функція Позначити місцезнаходження рятувального круга |
| | Зміст зображення Рятувальний круг з чотирма стропами |
| <p>Небезпека Немає можливості визначити місцезнаходження рятувального круга.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Знає, де знаходиться рятувальний круг.</p> <p>Споріднені посилання ISO 7010-E041, ISO 7010-M042, ISO 7010-043.</p> <p>Додаткова інформація Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли цей знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням.</p> | |
|  | Довідковий номер ISO 7010- E041 |
| | Референт Рятувальний круг з лінем |
| | Функція Позначити місцезнаходження рятувального круга з лінем |
| | Зміст зображення Рятувальний круг з чотирма стропами та прикріпленою сегментованою лінією |
| <p>Небезпека Немає можливості визначити місцезнаходження рятувального круга з лінем.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Знає, де знаходиться рятувальний круг з лінем.</p> <p>Споріднені посилання ISO 7010-E040, ISO 7010-M042, ISO 7010-043.</p> <p>Додаткова інформація Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли цей знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням.</p> | |

Продовження таблиці 3

| | |
|---|---|
|  | <p>Довідковий номер</p> <p style="text-align: center;">ISO 7010- E042</p> |
| | <p>Референт</p> <p style="text-align: center;">Рятувальний круг із сигнальним вогнем</p> |
| | <p>Функція</p> <p>Позначити місцезнаходження рятувального круга із сигнальним вогнем</p> |
| | <p>Зміст зображення</p> <p>Рятувальний круг з чотирма стропами та прикріпленим сигнальним вогнем</p> |

Небезпека

Немає можливості визначити місцезнаходження рятувального круга із сигнальним вогнем.

Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки

Знає, де знаходиться рятувальний круг із сигнальним вогнем.

Споріднені посилання

ISO 7010-E040, ISO 7010-M041, ISO 7010-043.

Додаткова інформація

Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли цей знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням.

| | |
|---|---|
|  | <p>Довідковий номер</p> <p style="text-align: center;">ISO 7010- E043</p> |
| | <p>Референт</p> <p style="text-align: center;">Рятувальний круг з ліном і сигнальним вогнем</p> |
| | <p>Функція</p> <p>Позначити місцезнаходження рятувального круга з ліном і сигнальним вогнем</p> |
| | <p>Зміст зображення</p> <p>Рятувальний круг з чотирма стропами, прикріпленою сегментованою лінією та сигнальним вогнем</p> |

Небезпека

Немає можливості визначити місцезнаходження рятувального круга з ліном і сигнальним вогнем.

Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки

Знає, де знаходиться рятувальний круг із ліном і сигнальним вогнем.



Споріднені посилання

ISO 7010-E040, ISO 7010-M041, ISO 7010-042.

Додаткова інформація

Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли цей знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням.



Продовження таблиці 3

| | |
|---|---|
|  | Довідковий номер ISO 7010- E044 |
| | Референт Рятувальний жилет |
| | Функція Позначити місцезнаходження рятувального жилета |
| | Зміст зображення Рятувальний жилет |
| <p>Небезпека Немає можливості визначити місцезнаходження рятувального жилета.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Знає, де знаходиться рятувальний жилет.</p> <p>Споріднені посилання ISO 7010-E045, ISO 7010-M046.</p> <p>Додаткова інформація Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли цей знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням.</p> | |
|  | Довідковий номер ISO 7010- E045 |
| | Референт Дитячий рятувальний жилет |
| | Функція Позначити місцезнаходження дитячого рятувального жилета |
| | Зміст зображення Рятувальний жилет із зображеною на одній половині дитиною, яка йде |
| <p>Небезпека Немає можливості визначити місцезнаходження дитячого рятувального жилета.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Знає, де знаходиться дитячий рятувальний жилет.</p> <p>Споріднені посилання ISO 7010-E044, ISO 7010-M046.</p> <p>Додаткова інформація Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли цей знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням.</p> | |



Продовження таблиці 3

| | |
|--|---|
|  | <p>Довідковий номер ISO 7010- E046</p> |
| | <p>Референт Рятувальний жилет для немовляти</p> |
| | <p>Функція Позначити місцезнаходження рятувального жилета для немовляти</p> |
| | <p>Зміст зображення Рятувальний жилет із зображенням на одній половині немовлята</p> |
| <p>Небезпека Немає можливості визначити місцезнаходження рятувального жилета для немовляти.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Знає, де знаходиться рятувальний жилет для немовляти.</p> <p>Споріднені посилання ISO 7010-E044, ISO 7010-M045.</p> <p>Додаткова інформація Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли цей знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням.</p> | |
|  | <p>Довідковий номер ISO 7010- E047</p> |
| | <p>Референт Пошуково-рятувальний транспондер</p> |
| | <p>Функція Позначити місцезнаходження (SART)</p> |
| | <p>Зміст зображення Транспондер, білі стрілки, що направлені до та від антени</p> |
| <p>Небезпека Немає можливості визначити місцезнаходження SART.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Знає, де знаходиться пошуково-рятувальний транспондер SART.</p> <p>Споріднені посилання —</p> <p>Додаткова інформація Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли цей знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням.</p> | |



Продовження таблиці 3

| | |
|---|--|
|  | <p>Довідковий номер ISO 7010- E048</p> |
| | <p>Референт Сигнал аварії SOS на суднах</p> |
| | <p>Функція Позначити місце подавання сигналу аварії SOS на суднах</p> |
| | <p>Зміст зображення Зірка, що розривається на кінці вигнутої траси, яка зменшує свою ширину</p> |
| <p>Небезпека Немає можливості визначити місце подавання сигналу аварії SOS на суднах.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Знає місце подавання сигналів аварії SOS.</p> <p>Споріднені посилання ISO 7010-E049.</p> <p>Додаткова інформація Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли цей знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням.</p> | |
|  | <p>Довідковий номер ISO 7010- E049</p> |
| | <p>Референт Парашутні сигнальні ракети</p> |
| | <p>Функція Позначити місцезнаходження освітлювального патрона парашута сигнальної ракети</p> |
| | <p>Зміст зображення Зірка, що розривається, підвішена на парашуті</p> |
| <p>Небезпека Немає можливості визначити місцезнаходження парашутної сигнальної ракети.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Знає місцезнаходження парашутної сигнальної ракети.</p> <p>Споріднені посилання ISO 7010-E048</p> <p>Додаткова інформація Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли цей знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням.</p> | |


Продовження таблиці 3

| | |
|--|--|
|  | <p>Довідковий номер</p> <p style="text-align: center;">ISO 7010- E050</p> |
| | <p>Референт</p> <p style="text-align: center;">Пристрій для кидання ліня</p> |
| | <p>Функція</p> <p>Позначити місцезнаходження пристрою для кидання ліня</p> |
| | <p>Зміст зображення</p> <p>Ракета в гільзі з приєднаною сегментованою лінією</p> |
| <p>Небезпека Немає можливості визначити місцезнаходження пристрою для кидання ліня.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Знає місцезнаходження пристрою для кидання ліня.</p> <p>Споріднені посилання —</p> <p>Додаткова інформація Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли цей знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням.</p> | |
|  | <p>Довідковий номер</p> <p style="text-align: center;">ISO 7010- E051</p> |
| | <p>Референт</p> <p style="text-align: center;">Радіотелефон двостороннього зв'язку в діапазоні VHF</p> |
| | <p>Функція</p> <p>Позначити місцезнаходження радіотелефона двостороннього зв'язку з діапазоном VHF</p> |
| | <p>Зміст зображення</p> <p>Ручний триплексний радіотелефон, антена, три криві лінії з кожного боку</p> |
| <p>Небезпека Немає встановленого двостороннього радіотелефонного зв'язку в діапазоні VHF.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Знає місцезнаходження радіотелефона двостороннього зв'язку в діапазоні VHF.</p> <p>Споріднені посилання —</p> <p>Додаткова інформація Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли цей знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням.</p> | |



Продовження таблиці 3

| | |
|--|--|
|  | Довідковий номер ISO 7010- E052 |
| | Референт Аварійний радіомаяк |
| | Функція Позначити місцезнаходження аварійного радіомаяка |
| | Зміст зображення Радіомаяк з триштирьовою антеною, три вигнуті лінії з кожного боку |
| <p>Небезпека Немає можливості встановити місцезнаходження аварійного радіомаяка.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Знає місцезнаходження аварійного радіомаяка.</p> <p>Споріднені посилання —</p> <p>Додаткова інформація Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли цей знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням.</p> | |
|  | Довідковий номер ISO 7010- E053 |
| | Референт Трап для посадки на судно |
| | Функція Позначити місце розташування трапа для посадки на судно |
| | Зміст зображення Драбина (шість горизонтальних ліній між двома паралельними лініями), дві хвилясті лінії |
| <p>Небезпека Немає можливості встановити місце розташування трапа для посадки на судно.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Знає місце розташування трапа для посадки на судно.</p> <p>Споріднені посилання —</p> <p>Додаткова інформація Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли цей знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням.</p> | |

Продовження таблиці 3

| | |
|---|---|
|  | <p>Довідковий номер</p> <p style="text-align: center;">ISO 7010- E054</p> |
| | <p>Референт</p> <p style="text-align: center;">Морський евакуаційний трап</p> |
| | <p>Функція Позначити місцезнаходження морського евакуаційного трапа</p> |
| | <p>Зміст зображення Похла площина, що спирається на відкритий пліт, дві хвилясті лінії</p> |
| <p>Небезпека Немає можливості встановити місцезнаходження морського евакуаційного трапа.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Знає місцезнаходження морського евакуаційного трапа.</p> <p>Споріднені посилання ISO 7010-E055.</p> <p>Додаткова інформація Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли цей знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням.</p> | |
|  | <p>Довідковий номер</p> <p style="text-align: center;">ISO 7010- E055</p> |
| | <p>Референт</p> <p style="text-align: center;">Морський евакуаційний рукав</p> |
| | <p>Функція Позначити місцезнаходження морського евакуаційного рукава</p> |
| | <p>Зміст зображення Рукав, рятувальний пліт, дві хвилясті лінії</p> |
| <p>Небезпека Немає можливості встановити місцезнаходження морського евакуаційного рукава.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Знає місцезнаходження морського евакуаційного рукава.</p> <p>Споріднені посилання ISO 7010-E054.</p> <p>Додаткова інформація Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли цей знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням.</p> | |


Продовження таблиці 3

| | |
|---|---|
|  | <p>Довідковий номер ISO 7010- E056</p> |
| | <p>Референт Рятувальний гідрокостюм</p> |
| | <p>Функція Позначити місцезнаходження рятувального гідрокостюма</p> |
| | <p>Зміст зображення Рятувальний гідрокостюм з капюшоном</p> |
| <p>Небезпека Немає можливості встановити місцезнаходження рятувального гідрокостюма.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Знає місцезнаходження рятувального гідрокостюма.</p> <p>Споріднені посилання —</p> <p>Додаткова інформація Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли цей знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням.</p> | |
|  | <p>Довідковий номер ISO 7010- E057</p> |
| | <p>Референт Двері відчиняються на себе вправо</p> |
| | <p>Функція Позначити, що двері відчиняються на себе вправо</p> |
| | <p>Зміст зображення Дверний отвір з дверима, що відкриваються всередину, вигнута стрілка, що вказує напрямком вправо</p> |
| <p>Небезпека Неможливість відкрити двері.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Знає, що двері відчиняються на себе вправо.</p> <p>Споріднені посилання ISO 7010-E022, ISO 7010-E023, ISO 7010-E033, ISO 7010-E034, ISO 7010-E058.</p> <p>Додаткова інформація Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли цей знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням.</p> | |

Продовження таблиці 3

| | |
|---|--|
|  | <p>Довідковий номер</p> <p style="text-align: center;">ISO 7010- E058</p> |
| | <p>Референт</p> <p style="text-align: center;">Двері відчиняються на себе вліво</p> |
| | <p>Функція</p> <p>Позначити, що двері відчиняються на себе вліво</p> |
| | <p>Зміст зображення</p> <p>Дверний отвір з дверима, що відкриваються всередину, вигнута стрілка, яка вказує напрямком вліво</p> |
| <p>Небезпека Неможливість відкрити двері.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Знає, що двері відчиняються на себе вліво.</p> <p>Споріднені посилання ISO 7010-E022, ISO 7010-E023, ISO 7010-E033, ISO 7010-E034, ISO 7010-E057.</p> <p>Додаткова інформація Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли цей знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням.</p> | |
|  | <p>Довідковий номер</p> <p style="text-align: center;">ISO 7010- E059</p> |
| | <p>Референт</p> <p style="text-align: center;">Драбина для евакуації</p> |
| | <p>Функція</p> <p>Позначити місцезнаходження стаціонарно закріпленої драбини для евакуації</p> |
| | <p>Зміст зображення</p> <p>Драбина (шість горизонтальних ліній між двома паралельними вертикальними лініями)</p> |
| <p>Небезпека Невідомо місцезнаходження драбини для евакуації.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Знає місцезнаходження стаціонарної драбини для евакуації.</p> <p>Споріднені посилання ISO 7010-E016, ISO 7010-E053, ISO 7010-F003.</p> <p>Додаткова інформація Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли цей знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням.</p> | |



Кінець таблиці 3

| | |
|---|--|
|  | <p>Довідковий номер</p> <p style="text-align: center;">ISO 7010- E060</p> |
| | <p>Референт</p> <p style="text-align: center;">Крісло для евакуації</p> |
| | <p>Функція Позначити місцезнаходження крісла для евакуації</p> |
| | <p>Зміст зображення Фігура людини, яка сидить в кріслі для евакуації, фігура людини, яка тримає руками це крісло, ступінчасті сходи</p> |
| <p>Небезпека Неможливо визначити місцезнаходження крісла для евакуації.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Знає, де знаходяться крісла для евакуації.</p> <p>Споріднені посилання —</p> <p>Додаткова інформація Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли цей знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням.</p> | |



Таблиця 4 — Опис та застосування референтів для значень знаків пожежного обладнання (категорія F)

| | |
|--|--|
|  | <p>Довідковий номер</p> <p style="text-align: center;">ISO 7010-F001</p> |
| | <p>Референт</p> <p style="text-align: center;">Вогнегасник</p> |
| | <p>Функція Позначити місце розташування вогнегасника</p> |
| | <p>Зміст зображення Вогнегасник (профіль) з міткою, позначення полум'я</p> |
| <p>Небезпека Неможливість знайти вогнегасник.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Знає місце розташування вогнегасника.</p> <p>Споріднені посилання ISO 7010-F002, ISO 7010-F003, ISO 7010-F004, ISO 7010-F005, ISO 7010-F006.</p> <p>Додаткова інформація Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1: 2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням.</p> | |

Продовження таблиці 4

| | |
|---|--|
|  | <p>Довідковий номер</p> <p style="text-align: center;">ISO 7010-F002</p> |
| | <p>Референт</p> <p style="text-align: center;">Пожежний кран-комплект</p> |
| | <p>Функція Позначити місце розташування катушки пожежного рукава</p> |
| | <p>Зміст зображення Сім вертикальних ліній, одна з трапецією внизу, круг з хрестом і лінією, прикріпленою до вертикальної смуги, позначення полум'я</p> |
| <p>Небезпека Неможливість знайти катушку пожежного рукава.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Знає місце розташування катушки пожежного рукава.</p> <p>Споріднені посилання ISO 7010-F001, ISO 7010-F003, ISO 7010-F004, ISO 7010-F005, ISO 7010-F006.</p> <p>Додаткова інформація Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1: 2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням.</p> | |
|  | <p>Довідковий номер</p> <p style="text-align: center;">ISO 7010-F003</p> |
| | <p>Референт</p> <p style="text-align: center;">Пожежна драбина</p> |
| | <p>Функція Позначити розташування драбини, яку використовуватимуть винятково для пожежогасіння</p> |
| | <p>Зміст зображення Дві вертикальні лінії, шість горизонтальних ліній, що приєднуються до вертикальних ліній, позначення полум'я</p> |
| <p>Небезпека Неможливість знайти пожежні сходи.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Знає розташування пожежної драбини та використовувати цю драбину тільки для пожежогасіння.</p> <p>Споріднені посилання ISO 7010-F001, ISO 7010-F002, ISO 7010-F004, ISO 7010-F005, ISO 7010-F006.</p> <p>Додаткова інформація Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1: 2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням.</p> | |

Продовження таблиці 4

| | |
|--|--|
|  | <p>Довідковий номер</p> <p style="text-align: center;">ISO 7010-F004</p> |
| | <p>Референт</p> <p style="text-align: center;">Комплект пожежного обладнання</p> |
| | <p>Функція</p> <p>Позначити місце розташування пожежного обладнання</p> |
| | <p>Зміст зображення</p> <p>Пожежний шолом (у профіль), позначення полум'я</p> |
| <p>Небезпека Неможливість знайти обладнання для пожежогасіння.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Знає розташування пожежного обладнання.</p> <p>Споріднені посилання ISO 7010-F001, ISO 7010-F002, ISO 7010-F003, ISO 7010-F005, ISO 7010-F006.</p> <p>Додаткова інформація Цей знак безпеки треба використовувати для обладнання для пожежогасіння, для якого відсутній зареєстрований знак безпеки. Пожежний шолом можна замінити іншим пожежним шоломом, який відповідає цільовій культурній групі. Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1: 2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням.</p> | |
|  | <p>Довідковий номер</p> <p style="text-align: center;">ISO 7010-F005</p> |
| | <p>Референт</p> <p style="text-align: center;">Ручний пожежний сповіщувач</p> |
| | <p>Функція</p> <p>Позначити місце розташування виклику пожежної сигналізації</p> |
| | <p>Зміст зображення</p> <p>Рука (вигляд зверху) з одним витягнутим пальцем, крапка (окреслена) в квадраті, зламаною внизу, позначення полум'я</p> |
| <p>Небезпека Неможливість знайти ручний пожежний сповіщувач.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Знає місцезнаходження ручного пожежного сповіщувача.</p> <p>Споріднені посилання. ISO 7010-F001, ISO 7010-F002, ISO 7010-F003, ISO 7010-F004, ISO 7010-F006</p> <p>Додаткова інформація Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням.</p> | |

Продовження таблиці 4

| | |
|--|---|
|  | <p>Довідковий номер</p> <p style="text-align: center;">ISO 7010-F006</p> |
| | <p>Референт</p> <p style="text-align: center;">Телефон екстреного зв'язку у разі пожежі</p> |
| | <p>Функція Позначити місце розташування пожежного екстреного телефонного зв'язку</p> |
| | <p>Зміст зображення Телефонна трубка (у профіль), позначення полум'я</p> |
| <p>Небезпека Неможливість знайти телефон пожежної сигналізації.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Знає місце розташування пожежного екстреного телефонного зв'язку.</p> <p>Споріднені посилання ISO 7010-E004, ISO 7010-F001, ISO 7010-F002, ISO 7010-F003, ISO 7010-F004, ISO 7010-F005.</p> <p>Додаткова інформація Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням.</p> | |
|  | <p>Довідковий номер</p> <p style="text-align: center;">ISO 7010- F008</p> |
| | <p>Референт</p> <p style="text-align: center;">Батарея балонів стаціонарної системи пожежогасіння</p> |
| | <p>Функція Позначити місцезнаходження батареї балонів стаціонарної системи пожежогасіння</p> |
| | <p>Зміст зображення Чотири посудини, приєднані до колектора, позначення полум'я</p> |
| <p>Небезпека Немає можливості встановити місцезнаходження батареї балонів стаціонарної системи пожежогасіння.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Знає місцезнаходження батареї балонів стаціонарної системи пожежогасіння.</p> <p>Споріднені посилання ISO 7010-F001, ISO 7010-F002, ISO 7010-F003, ISO 7010-F004, ISO 7010-F005, ISO 7010-F006, ISO 7010-F007, ISO 7010-F009, ISO 7010-F010, ISO 7010-F011, ISO 7010-F012, ISO 7010-F013, ISO 7010-F014, ISO 7010-F015.</p> <p>Додаткова інформація Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли цей знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням.</p> | |

Продовження таблиці 4

| | |
|--|--|
|  | <p>Довідковий номер</p> <p style="text-align: center;">ISO 7010- F009</p> |
| | <p>Референт</p> <p style="text-align: center;">Пересувний вогнегасник</p> |
| | <p>Функція Позначити місцезнаходження пересувного вогнегасника</p> |
| | <p>Зміст зображення Посудина (у профіль) на візку, позначення полум'я</p> |
| <p>Небезпека Немає можливості встановити місцезнаходження пересувного вогнегасника.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Знає місцезнаходження пересувного вогнегасника.</p> <p>Споріднені посилання ISO 7010-F001, ISO 7010-F002, ISO 7010-F003, ISO 7010-F004, ISO 7010-F005, ISO 7010-F006, ISO 7010-F007, ISO 7010-F008, ISO 7010-F010, ISO 7010-F011, ISO 7010-F012, ISO 7010-F013, ISO 7010-F014, ISO 7010-F015.</p> <p>Додаткова інформація Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли цей знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням.</p> | |
|  | <p>Довідковий номер</p> <p style="text-align: center;">ISO 7010- F010</p> |
| | <p>Референт</p> <p style="text-align: center;">Переносний пристрій пінного пожежогасіння</p> |
| | <p>Функція Позначити місцезнаходження переносного пристрою пінного пожежогасіння</p> |
| | <p>Зміст зображення Посудина для піни з U-подібним стоволом, який закінчується насадкою Вентурі, позначення полум'я</p> |
| <p>Небезпека Немає можливості встановити місцезнаходження переносного пристрою пінного пожежогасіння.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Знає місцезнаходження переносного пристрою пінного пожежогасіння.</p> <p>Споріднені посилання ISO 7010-F001, ISO 7010-F002, ISO 7010-F003, ISO 7010-F004, ISO 7010-F005, ISO 7010-F006, ISO 7010-F007, ISO 7010-F008, ISO 7010-F009, ISO 7010-F011, ISO 7010-F012, ISO 7010-F013, ISO 7010-F014, ISO 7010-F015.</p> <p>Додаткова інформація Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли цей знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням.</p> | |

Продовження таблиці 4



| | |
|--|--|
|  | <p>Довідковий номер ISO 7010- F011</p> |
| | <p>Референт Пристрій для тонкого розпилення води</p> |
| | <p>Функція Позначити місцезнаходження пристрою для тонкого розпилення води</p> |
| | <p>Зміст зображення Труба з вигином 90°, що закінчується насадкою з п'ятьма непаралельними сегментованими лініями, позначення полум'я</p> |
| <p>Небезпека Немає можливості встановити місцезнаходження пристрою для тонкого розпилення води.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Знає місцезнаходження пристрою для тонкого розпилення води.</p> <p>Споріднені посилання ISO 7010-F001, ISO 7010-F002, ISO 7010-F003, ISO 7010-F004, ISO 7010-F005, ISO 7010-F006, ISO 7010-F007, ISO 7010-F008, ISO 7010-F009, ISO 7010-F010, ISO 7010-F012, ISO 7010-F013, ISO 7010-F014, ISO 7010-F015.</p> <p>Додаткова інформація Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли цей знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням.</p> | |
|  | <p>Довідковий номер ISO 7010- F012</p> |
| | <p>Референт Стаціонарна система пожежогасіння</p> |
| | <p>Функція Позначити місцезнаходження стаціонарної системи пожежогасіння</p> |
| | <p>Зміст зображення Бак (у профіль) на рамі, який підтримується у двох точках, позначення полум'я</p> |
| <p>Небезпека Немає можливості встановити місцезнаходження стаціонарної системи пожежогасіння.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Знає місцезнаходження стаціонарної системи пожежогасіння.</p> <p>Споріднені посилання ISO 7010-F001, ISO 7010-F002, ISO 7010-F003, ISO 7010-F004, ISO 7010-F005, ISO 7010-F006, ISO 7010-F007, ISO 7010-F008, ISO 7010-F009, ISO 7010-F010, ISO 7010-F011, ISO 7010-F013, ISO 7010-F014, ISO 7010-F015.</p> <p>Додаткова інформація Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли цей знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням.</p> | |

Продовження таблиці 4



| | |
|--|---|
|  | <p>Довідковий номер</p> <p style="text-align: center;">ISO 7010- F013</p> |
| | <p>Референт</p> <p style="text-align: center;">Модуль стаціонарної системи пожежогасіння</p> |
| | <p>Функція</p> <p>Позначити місцезнаходження модуля стаціонарної системи пожежогасіння</p> |
| | <p>Зміст зображення</p> <p>Бак (у профіль) на рамі, який підтримується у двох точках, позначення полум'я</p> |
| <p>Небезпека Немає можливості встановити місцезнаходження модуля стаціонарної системи пожежогасіння.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Знає місцезнаходження модуля стаціонарної системи пожежогасіння.</p> <p>Споріднені посилання ISO 7010-F001, ISO 7010-F002, ISO 7010-F003, ISO 7010-F004, ISO 7010-F005, ISO 7010-F006, ISO 7010-F007, ISO 7010-F008, ISO 7010-F009, ISO 7010-F010, ISO 7010-F011, ISO 7010-F012, ISO 7010-F014, ISO 7010-F015.</p> <p>Додаткова інформація Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли цей знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням.</p> | |
|  | <p>Довідковий номер</p> <p style="text-align: center;">ISO 7010- F014</p> |
| | <p>Референт</p> <p style="text-align: center;">Дистанційний випускний пристрій</p> |
| | <p>Функція</p> <p>Позначити місцезнаходження дистанційного випускного пристрою</p> |
| | <p>Зміст зображення</p> <p>Бутель з ручкою у вигляді кулі зверху, позначення полум'я</p> |
| <p>Небезпека Немає можливості встановити місцезнаходження дистанційного випускного пристрою.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Знає місцезнаходження дистанційного випускного пристрою.</p> <p>Споріднені посилання ISO 7010-F001, ISO 7010-F002, ISO 7010-F003, ISO 7010-F004, ISO 7010-F005, ISO 7010-F006, ISO 7010-F007, ISO 7010-F008, ISO 7010-F009, ISO 7010-F010, ISO 7010-F011, ISO 7010-F012, ISO 7010-F013, ISO 7010-F015</p> <p>Додаткова інформація Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли цей знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням.</p> | |

| | |
|--|---|
|  | <p>Довідковий номер ISO 7010- F015</p> |
| | <p>Референт Лафетний пожежний ствол</p> |
| | <p>Функція Позначити місцезнаходження лафетного пожежного ствола</p> |
| | <p>Зміст зображення Пожежний гідрант (у профіль), позначення полум'я</p> |
| <p>Небезпека Немає можливості встановити місцезнаходження лафетного пожежного ствола.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Знати місцезнаходження лафетного пожежного ствола.</p> <p>Споріднені посилання ISO 7010-F001, ISO 7010-F002, ISO 7010-F003, ISO 7010-F004, ISO 7010-F005, ISO 7010-F006, ISO 7010-F007, ISO 7010-F008, ISO 7010-F009, ISO 7010-F010, ISO 7010-F011, ISO 7010-F012, ISO 7010-F013, ISO 7010-F014.</p> <p>Додаткова інформація Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1: 2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли цей знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням.</p> | |
|  | <p>Довідковий номер ISO 7010- F016</p> |
| | <p>Референт Противопожежне покривало</p> |
| | <p>Функція Позначити місцезнаходження протипожежного покривала</p> |
| | <p>Зміст зображення Фігура людини, яка тримає протипожежне покривало перед позначкою полум'я</p> |
| <p>Небезпека Не знає про місцезнаходження протипожежного покривала.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Використовує протипожежне покривало.</p> <p>Споріднені посилання ISO 7010-F001, ISO 7010-F002, ISO 7010-F003, ISO 7010-F004, ISO 7010-F005, ISO 7010-F006, ISO 7010-F007, ISO 7010-F008, ISO 7010-F009, ISO 7010-F010, ISO 7010-F011, ISO 7010-F012, ISO 7010-F013, ISO 7010-F014, ISO 7010-F015.</p> <p>Додаткова інформація Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли цей знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням.</p> | |



Таблиця 5 — Опис та застосування референтів для значень знаків обов'язкової дії (категорія М)

| | |
|--|---|
|  | Довідковий номер <p style="text-align: center;">ISO 7010-M001</p> |
| | Референт <p style="text-align: center;">Знак загально-обов'язкової дії</p> |
| | Функція Для позначення обов'язкової дії |
| | Зміст зображення Знак оклику |
| <p>Небезпека Ризик для людей, які не виконують обов'язкові дії, позначені додатковим знаком.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Виконує обов'язкової дії, позначеної додатковим знаком.</p> <p>Споріднені посилання ISO 7010-P001, ISO 7010-W001.</p> <p>Додаткова інформація Цей знак безпеки не може бути використано сам по собі й вимагає додаткового знака, щоб надати додаткову інформацію про дію, яку треба виконати.</p> | |
|  | Довідковий номер <p style="text-align: center;">ISO 7010-M002</p> |
| | Референт <p style="text-align: center;">Дивитись інструкцію з експлуатації/брошуру</p> |
| | Функція Означає, що потрібно читати інструкцію/брошуру з експлуатації |
| | Зміст зображення Верхня частина фігури людини (правосторонній профіль), що має відкритий посібник/брошуру |
| <p>Небезпека Ризик для людей, які не читають інструкції/брошури з експлуатації перед початком роботи чи перед увімкненням обладнання або машин.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Читає інструкцію з експлуатації/брошуру перед початком роботи чи перед експлуатацією обладнання або машини.</p> <p>Споріднені посилання —</p> <p>Додаткова інформація Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням.</p> | |



Продовження таблиці 5

| | |
|--|--|
|  | <p>Довідковий номер</p> <p style="text-align: center;">ISO 7010-M003</p> |
| | <p>Референт</p> <p style="text-align: center;">Одягнути засіб захисту органів слуху</p> |
| | <p>Функція Означає, що потрібно одягнути засіб захисту органів слуху</p> |
| | <p>Зміст зображення Голова людини (вид спереду), яка носить засіб захисту органів слуху</p> |
| <p>Небезпека Шум</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Одягає засіб захисту органів слуху.</p> <p>Споріднені посилання —</p> <p>Додаткова інформація Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні більше ніж в одній країні. Однак результати національного тестування показали, що в одній країні знак безпеки перевищив критерії прийнятності. Додатковий текстовий знак може бути використано для кращого розуміння. Якщо знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням, додатковий текстовий знак може бути не обов'язковим.</p> | |
|  | <p>Довідковий номер</p> <p style="text-align: center;">ISO 7010-M004</p> |
| | <p>Референт</p> <p style="text-align: center;">Одягнути засіб захисту органів зору</p> |
| | <p>Функція Означає, що потрібно одягнути засіб органів захисту зору</p> |
| | <p>Зміст зображення Голова людини (вид спереду), яка носить засіб захисту органів зору</p> |
| <p>Небезпека Літаючі об'єкти/частинки.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Одягає засіб захисту органів зору.</p> <p>Споріднені посилання ISO 7010-M007, ISO 7010-M013.</p> <p>Додаткова інформація Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні більше ніж в одній країні. Однак результати національного випробування показали, що в одній країні знак безпеки перевищив критерії прийнятності. Додатковий текстовий знак може бути використано для кращого розуміння. Якщо знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням, додатковий текстовий знак може бути необов'язковим.</p> | |


Продовження таблиці 5

| | |
|---|--|
|  | <p>Довідковий номер</p> <p style="text-align: center;">ISO 7010-M005</p> |
| | <p>Референт</p> <p style="text-align: center;">З'єднати клеми заземлення із землею</p> |
| | <p>Функція</p> <p>Означає, що потрібно з'єднати клеми заземлення із землею</p> |
| | <p>Зміст зображення</p> <p>Вертикальна лінія, що з'єднує горизонтальну лінію з двома послідовно коротшими паралельними горизонтальними лініями під ним</p> |
| <p>Небезпека Ураження електричним струмом, вибух, пожежа.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки З'єднує клеми заземлення виробу із землею.</p> <p>Споріднені посилання ISO 7010-W012.</p> <p>Додаткова інформація Цей знак безпеки належить до виробів, де використано систему ізоляції класу 1, що потребує захисного заземлення. Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням.</p> | |
|  | <p>Довідковий номер</p> <p style="text-align: center;">ISO 7010-M006</p> |
| | <p>Референт</p> <p style="text-align: center;">Від'єднати штепсельну вилку від електричної розетки</p> |
| | <p>Функція</p> <p>Означає, що потрібно від'єднати штепсельну вилку від електричної розетки в разі технічного обслуговування, пошкодження або коли її залишено без нагляду</p> |
| | <p>Зміст зображення</p> <p>Два пальці та великий палець (накреслені схематично) тримають двоконтактну штепсельну вилку, стрілку спрямовано праворуч, вертикальна лінія</p> |
| <p>Небезпека Ураження електричним струмом, пожежа.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Від'єднує штепсельну вилку від електричної розетки в разі технічного обслуговування, пошкодження або коли її залишено без нагляду.</p> <p>Споріднені посилання ISO 7010-M021, ISO 7010-W012.</p> <p>Додаткова інформація Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1: 2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовуються додатковий текстовий знак, крім випадків, коли знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням.</p> | |

Продовження таблиці 5

| | |
|---|---|
|  | <p>Довідковий номер</p> <p style="text-align: center;">ISO 7010-M007</p> |
| | <p>Референт</p> <p style="text-align: center;">Одягнути світлонепроникний засіб захисту очей</p> |
| | <p>Функція Означає, що потрібно вдягнути світлонепроникний засіб захисту очей</p> |
| | <p>Зміст зображення Голова людини (вид спереду) з одягненим на неї світлонепроникним засобом захисту зору</p> |
| <p>Небезпека Видимі або невидимі промені.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Забезпечує, щоб очі було захищено світлонепроникним засобом захисту очей перед увімкненням обладнання або перед тим, як вона потрапила в зону випромінювання.</p> <p>Споріднені посилання ISO 7010-M004, ISO 7010-M025.</p> <p>Додаткова інформація Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням.</p> | |
|  | <p>Довідковий номер</p> <p style="text-align: center;">ISO 7010-M008</p> |
| | <p>Референт</p> <p style="text-align: center;">Узути захисне взуття</p> |
| | <p>Функція Означає, що потрібно взути захисне взуття</p> |
| | <p>Зміст зображення Пара захисного взуття, один черевик на передньому плані, а другий — за ним (накреслено схематично)</p> |
| <p>Небезпека Можливість удару ногою об предмет або предметом по ногах, або контакту ніг з нагрітими чи хімічними матеріалами.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Узує захисне взуття.</p> <p>Споріднені посилання —</p> <p>Додаткова інформація Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні більше ніж в одній країні. Однак результати національного випробування показали, що в одній країні знак безпеки перевищив критерії прийнятності. Додатковий текстовий знак може бути використано для кращого розуміння. Якщо знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням, додатковий текстовий знак може бути необов'язковим.</p> | |

Продовження таблиці 5

| | |
|--|--|
|  | Довідковий номер ISO 7010-M009 |
| | Референт Одягнути захисні рукавички |
| | Функція Означає, що потрібно вдягнути захисні рукавички |
| | Зміст зображення Пара захисних рукавичок, одна рукавичка на передньому плані, а друга — за нею (накреслено схематично) |
| <p>Небезпека Можливість удару рукою або предметом, предметом по руках або контакту рук з нагрітими або хімічними матеріалами.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Одягає захисні рукавички.</p> <p>Споріднені посилання —</p> <p>Додаткова інформація Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні більше ніж в одній країні. Однак результати національного випробування показали, що в одній країні знак безпеки перевищив критерії прийнятності. Додатковий текстовий знак може бути використано для кращого розуміння. Якщо знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням, додатковий текстовий знак може бути необов'язковим.</p> | |
|  | Довідковий номер ISO 7010-M010 |
| | Референт Одягнути захисний одяг |
| | Функція Означає, що потрібно вдягнути захисний одяг |
| | Зміст зображення Комбінезон (вигляд спереду) |
| <p>Небезпека Хімікати, спека або холод.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Одягнути захисний одяг.</p> <p>Споріднені посилання ISO 7010-M026.</p> <p>Додаткова інформація Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням.</p> | |

Продовження таблиці 5

| | |
|---|---|
|  | <p>Довідковий номер</p> <p style="text-align: center;">ISO 7010-M011</p> |
| | <p>Референт</p> <p style="text-align: center;">Вимити руки</p> |
| | <p>Функція</p> <p>Означає, що потрібно вимити руки</p> |
| | <p>Зміст зображення</p> <p>Дві руки, одна на передньому плані, а друга — за нею (накреслено схематично), три лінії з чотирьох крапок, кран</p> |
| <p>Небезпека Інфекція або забруднення.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Мие руки перед початком та після закінчення робочого завдання.</p> <p>Споріднені посилання ISO 7010-M022.</p> <p>Додаткова інформація Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використано додатковий текстовий знак, крім випадків, коли знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням.</p> | |
|  | <p>Довідковий номер</p> <p style="text-align: center;">ISO 7010-M012</p> |
| | <p>Референт</p> <p style="text-align: center;">Використовувати поручні</p> |
| | <p>Функція</p> <p>Означає, що потрібно використовувати поручні</p> |
| | <p>Зміст зображення</p> <p>Верхня частина фігури людини з лівою рукою, що торкається діагональної лінії</p> |
| <p>Небезпека Падіння, ковзання або перекидання.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Тримається за поручень під час використання сходів, ескалаторів або рухомих доріжок.</p> <p>Споріднені посилання —</p> <p>Додаткова інформація Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням.</p> | |

Продовження таблиці 5

| | |
|--|---|
|  | <p>Довідковий номер</p> <p>ISO 7010-M013</p> |
| | <p>Референт</p> <p>Одягнути засіб захисту обличчя</p> |
| | <p>Функція</p> <p>Означає, що потрібно вдягнути засіб для захисту обличчя</p> |
| | <p>Зміст зображення</p> <p>Голова людини (лівосторонній профіль), з одягненим на неї засобом захисту обличчя</p> |
| <p>Небезпека Леткі об'єкти/частинки.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Одягнути засіб для захисту обличчя.</p> <p>Споріднені посилання ISO 7010-M004, ISO 7010-M016, ISO 7010-M019.</p> <p>Додаткова інформація Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні більше ніж в одній країні. Однак результати національного випробування показали, що в одній країні знак безпеки перевищив критерії прийнятності. Додатковий текстовий знак може бути використано для кращого розуміння. Якщо знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням, додатковий текстовий знак може бути необов'язковим.</p> | |
|  | <p>Довідковий номер</p> <p>ISO 7010-M014</p> |
| | <p>Референт</p> <p>Одягнути засіб захисту голови</p> |
| | <p>Функція</p> <p>Означає, що потрібно вдягнути засіб захисту голови</p> |
| | <p>Зміст зображення</p> <p>Голова людини (лівобічний профіль) з одягненим на неї засобом захисту голови</p> |
| <p>Небезпека Предмети, що падають на голову або удари головою об них.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Одягнути засіб захисту голови.</p> <p>Споріднені посилання —</p> <p>Додаткова інформація Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні більше ніж в одній країні. Однак результати національного випробування показали, що в одній країні знак безпеки перевищив критерії прийнятності. Додатковий текстовий знак може бути використано для кращого розуміння. Якщо знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням, додатковий текстовий знак може бути необов'язковим.</p> | |

Продовження таблиці 5

| | |
|---|--|
|  | <p>Довідковий номер</p> <p style="text-align: center;">ISO 7010-M015</p> |
| | <p>Референт</p> <p style="text-align: center;">Одягнути одяг підвищеної видимості</p> |
| | <p>Функція</p> <p>Означає, що потрібно вдягнути одяг підвищеної видимості</p> |
| | <p>Зміст зображення</p> <p>Безрукавний жилет (вид спереду) з двома вертикальними та двома горизонтальними лініями</p> |

Небезпека

Транспортні засоби та обладнання, що рухаються.

Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки

Одягнути одяг підвищеної видимості.

Споріднені посилання

—

Додаткова інформація

Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням.

| | |
|---|---|
|  | <p>Довідковий номер</p> <p style="text-align: center;">ISO 7010-M016</p> |
| | <p>Референт</p> <p style="text-align: center;">Одягнути маску</p> |
| | <p>Функція</p> <p>Означає, що потрібно одягнути маску для обличчя</p> |
| | <p>Зміст зображення</p> <p>Голова людини (лівобічний профіль), з одягнутою на неї маскою для обличчя</p> |

Небезпека

Завислі частинки у повітрі.

Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки

Одягнути маску для обличчя.

Споріднені посилання

ISO 7010-M013, ISO 7010-M017.


Додаткова інформація

Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні більше ніж в одній країні. Однак результати національного випробування показали, що в одній країні знак безпеки перевищив критерії прийнятності. Додатковий текстовий знак може бути використано для кращого розуміння. Якщо знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням, додатковий текстовий знак може бути необов'язковим.



Продовження таблиці 5

| | |
|--|---|
|  | <p>Довідковий номер</p> <p>ISO 7010-M017</p> |
| | <p>Референт</p> <p>Одягнути засіб захисту органів дихання</p> |
| | <p>Функція Означає, що потрібно одягнути засіб захисту органів дихання</p> |
| | <p>Зміст зображення Голова людини з одягненим на неї засобом захисту органів дихання</p> |
| <p>Небезпека Шкідливі речовини (наприклад, шкідливі гази).</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Одягнути засіб захисту органів дихання.</p> <p>Споріднені посилання ISO 7010-M016.</p> <p>Додаткова інформація Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні більше ніж в одній країні. Однак результати національного випробування показали, що в одній країні знак безпеки перевищив критерії прийнятності. Додатковий текстовий знак може бути використано для кращого розуміння. Якщо знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням, додатковий текстовий знак може бути необов'язковим.</p> | |
|  | <p>Довідковий номер</p> <p>ISO 7010-M018</p> |
| | <p>Референт</p> <p>Одягнути ремені безпеки</p> |
| | <p>Функція Означає, що потрібно одягнути ремені безпеки з лямками</p> |
| | <p>Зміст зображення Фігура людини, одягненої у страхувальний ремень з лямками</p> |
| <p>Небезпека Падіння з висоти.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Одягнути страхувальний ремень з лямками.</p> <p>Споріднені посилання —</p> <p>Додаткова інформація Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні більше ніж в одній країні. Однак результати національного випробування показали, що в одній країні знак безпеки перевищив критерії прийнятності. Додатковий текстовий знак може бути використано для кращого розуміння. Якщо знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням, додатковий текстовий знак може бути необов'язковим.</p> | |

Продовження таблиці 5

| | |
|--|--|
|  | <p>Довідковий номер</p> <p style="text-align: center;">ISO 7010-M019</p> |
| | <p>Референт</p> <p style="text-align: center;">Одягнути маску для зварювальних робіт</p> |
| | <p>Функція Означає, що потрібно вдягнути маску для зварювальних робіт</p> |
| | <p>Зміст зображення Голова людини (лівобічний профіль) з одягненою на неї маскою для зварювання</p> |
| <p>Небезпека Розжарені леткі частинки, інтенсивне світло та ультрафіолетове випромінювання під час зварювальних робіт.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Одягнути маску для зварювальних робіт.</p> <p>Споріднені посилання ISO 7010-M013.</p> <p>Додаткова інформація Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1: 2007, відсутні більше ніж в одній країні. Однак результати національного випробування показали, що в одній країні знак безпеки перевищив критерії прийнятності. Додатковий текстовий знак може бути використано для кращого розуміння. Якщо знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням, додатковий текстовий знак може бути необов'язковим.</p> | |
|  | <p>Довідковий номер</p> <p style="text-align: center;">ISO 7010-M020</p> |
| | <p>Референт</p> <p style="text-align: center;">Одягнути паски безпеки</p> |
| | <p>Функція Означає, що потрібно використовувати паски безпеки</p> |
| | <p>Зміст зображення Кінці пасків з пряжкою та дві стрілки, спрямовані одна на одну</p> |
| <p>Небезпека Випасти із сидіння транспортного засобу або обладнання.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Одягнути паски безпеки.</p> <p>Споріднені посилання —</p> <p>Додаткова інформація Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням.</p> | |



Продовження таблиці 5

| | |
|--|--|
|  | <p>Довідковий номер</p> <p style="text-align: center;">ISO 7010-M021</p> |
| | <p>Референт</p> <p style="text-align: center;">Від'єднати перед виконанням технічного обслуговування або ремонту</p> |
| | <p>Функція</p> <p>Означає, що механізм або обладнання, які під'єднують штепсельною вилкою до електричної мережі, треба від'єднати від усіх джерел живлення перед технічним обслуговуванням або ремонтом</p> |
| | <p>Зміст зображення</p> <p>Горизонтальна стрілка, що вказує напрямком вправо; одна вертикальна коротка товста лінія, прикріплена до кола знизу, з довгою товстою лінією під кутом вправо, прикріпленою до кола зверху; ще одна товста лінія в тій самій площині, що й нижня, відокремлена від лінії під кутом</p> |
| <p>Небезпека Механізм або обладнання, що працює під час технічного обслуговування або ремонту.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Від'єднує від мережі перед виконанням технічного обслуговування або ремонту.</p> <p>Споріднені посилання ISO 7010-M006, ISO 7010-P031.</p> <p>Додаткова інформація Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовується додатковий текстовий знак, крім випадків, коли знак безпеки доповнюється посібниками, інструкціями або навчанням.</p> | |
|  | <p>Довідковий номер</p> <p style="text-align: center;">ISO 7010-M022</p> |
| | <p>Референт</p> <p style="text-align: center;">Використовувати захисний крем</p> |
| | <p>Функція</p> <p>Означає, що шкіру має бути захищено відповідним захисним кремом</p> |
| | <p>Зміст зображення</p> <p>Рука людини, тюбик, хвиляста лінія</p> |
| <p>Небезпека Пошкодження шкіри.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Захищає шкіру захисним кремом перед початком роботи або одягає рукавички.</p> <p>Споріднені посилання ISO 7010-M009.</p> <p>Додаткова інформація Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням.</p> | |



Продовження таблиці 5

| | |
|---|--|
|  | <p>Довідковий номер ISO 7010-M023</p> |
| | <p>Референт Використовувати пішохідний місток</p> |
| | <p>Функція Означає, що потрібно використовувати пішохідний місток</p> |
| | <p>Зміст зображення Фігура людини, яка ходить пішохідним мостом</p> |
| <p>Небезпека Рух транспортних засобів, перешкоди або потрапляння у небезпечну зону.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Використовує пішохідний місток для обходу небезпечних ділянок.</p> <p>Споріднені посилання —</p> <p>Додаткова інформація Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням.</p> | |
|  | <p>Довідковий номер ISO 7010-M024</p> |
| | <p>Референт Використовувати визначену доріжку</p> |
| | <p>Функція Означає, що пішоходам потрібно використовувати визначену доріжку</p> |
| | <p>Зміст зображення Фігура людини, яка ходить (лівостороння)</p> |
| <p>Небезпека Небезпечні ділянки для пішоходів.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Має використовувати визначену доріжку.</p> <p>Споріднені посилання ISO 7010-P004.</p> <p>Додаткова інформація Дані випробування, отриманих згідно з ISO 9186-1: 2007, відсутні більше ніж в одній країні. Результати випробування показали, що знак безпеки не відповідає критеріям прийнятності. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням.</p> | |


Продовження таблиці 5

| | |
|---|--|
|  | Довідковий номер ISO 7010-M025 |
| | Референт Захист дитячих очей за допомогою світлонепроникного засобу |
| | Функція Означає, що дітям потрібно одягнути світлонепроникний засіб захисту очей |
| | Зміст зображення Дитина, одягнена у світлонепроникний засіб захисту очей |
| Небезпека Інтенсивне світло, що падає на очі дитини. | |
| Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Має забезпечити, щоб очі дитини було захищено світлонепроникним засобом захисту очей перед увімкненням обладнання або перед тим, як вона потрапила в зону випромінювання. | |
| Споріднені посилання ISO 7010-M007. | |
| Додаткова інформація Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовується додатковий текстовий знак, крім випадків, коли знак безпеки доповнюється посібниками, інструкціями або навчанням. | |
|  | Довідковий номер ISO 7010-M026 |
| | Референт Використовувати захисний фартух |
| | Функція Означає, що передню частину тіла має бути захищено захисним фартухом |
| | Зміст зображення Фігура людини в захисному фартусі |
| Небезпека Удари передньою частиною тіла або удари предметами, або контакт з речовинами та матеріалами. | |
| Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Захищає передню частину тіла. | |
| Споріднені посилання ISO 7010-M010. | |
| Додаткова інформація Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням. | |

Продовження таблиці 5

| | |
|--|---|
|  | <p>Довідковий номер</p> <p style="text-align: center;">ISO 7010- M027</p> |
| | <p>Референт</p> <p style="text-align: center;">Перевірити захисну огорожу</p> |
| | <p>Функція Перевірити наявність захисної огорожі</p> |
| | <p>Зміст зображення Горизонтальні та вертикальні лінії та два схематичні зображення блокувальних зубчастих коліс</p> |
| <p>Небезпека Рухомі машини та механізми.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Пересвідчується перед експлуатацією машини або механізму, що захисна огорожа на місці.</p> <p>Споріднені посилання —</p> <p>Додаткова інформація Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли цей знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням.</p> | |
|  | <p>Довідковий номер</p> <p style="text-align: center;">ISO 7010-M028</p> |
| | <p>Референт</p> <p style="text-align: center;">Тримати замкненим</p> |
| | <p>Функція Кабінет або об'єкт слід тримати замкненим</p> |
| | <p>Зміст зображення Замок та чотири ланцюгові ланки</p> |
| <p>Небезпека Доступ до шкідливих речовин або устаткування.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Забезпечити, щоб кабінети чи об'єкти, що містять шкідливі речовини чи устаткування, було замкнено.</p> <p>Споріднені посилання —</p> <p>Додаткова інформація Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли цей знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням.</p> | |

Продовження таблиці 5

| | |
|--|--|
|  | <p>Довідковий номер</p> <p style="text-align: center;">ISO 7010-M029</p> |
| | <p>Референт</p> <p style="text-align: center;">Звуковий сигнал</p> |
| | <p>Функція Подавати звуковий сигнал</p> |
| | <p>Зміст зображення Звуковий ріжок з трьома вигнутими лініями</p> |
| <p>Небезпека Зіткнення з іншим транспортним засобом або з людьми.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Подати звуковий сигнал.</p> <p>Споріднені посилання —</p> <p>Додаткова інформація Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли цей знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням.</p> | |
|  | <p>Довідковий номер</p> <p style="text-align: center;">ISO 7010-M030</p> |
| | <p>Референт</p> <p style="text-align: center;">Використовувати сміттєвий контейнер</p> |
| | <p>Функція Сміття потрібно помістити у сміттєвий контейнер</p> |
| | <p>Зміст зображення Людська фігура, сміття / контейнер та чотири ромби</p> |
| <p>Небезпека Матеріал є небезпечним або може спричинити небезпеку спотикання або ковзання.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Покласти сміття у смітник або контейнер.</p> <p>Споріднені посилання —</p> <p>Додаткова інформація Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли цей знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням.</p> | |

Продовження таблиці 5

| | |
|---|--|
|  | <p>Довідковий номер</p> <p style="text-align: center;">ISO 7010-M031</p> |
| | <p>Референт</p> <p style="text-align: center;">Використовувати регульовану огорожувальну стійку</p> |
| | <p>Функція</p> <p>Використовувати регульовану огорожувальну стійку</p> |
| | <p>Зміст зображення</p> <p>Напівкругла циркулярна пилка з напівкруглою кришкою, криволінійна стрілка, що вказує напрямком вниз, однорядковий блокувальник</p> |

Небезпека

Циркулярна пилка.

Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки

Забезпечити безпеку пилки.

Споріднені посилання

—

Додаткова інформація

Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли цей знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням.

| | |
|---|---|
|  | <p>Довідковий номер</p> <p style="text-align: center;">ISO 7010-M032</p> |
| | <p>Референт</p> <p style="text-align: center;">Носити антистатичне взуття</p> |
| | <p>Функція</p> <p>Вказати на необхідність носіння антистатичного взуття</p> |
| | <p>Зміст зображення</p> <p>Взута стопа ноги з блискавкою на підшві</p> |

Небезпека

Створення статичної електрики, що може спричинити іскріння та загоряння.

Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки

Взувати антистатичне взуття.



Споріднені посилання

ISO 7010-P035.

Додаткова інформація

Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли цей знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням.



Продовження таблиці 5

| | |
|---|--|
|  | <p>Довідковий номер</p> <p style="text-align: center;">ISO 7010- M033</p> |
| | <p>Референт</p> <p style="text-align: center;">Закрити штангу безпеки крісельного підіймача</p> |
| | <p>Функція</p> <p>Позначити, що штанга безпеки крісельного підіймача має бути закритою</p> |
| | <p>Зміст зображення</p> <p>Фігура людини, крісельний підіймач зі штангою безпеки у верхньому положенні, вигнута стрілка, що вказує напрямком вниз</p> |
| <p>Небезпека Падіння, якщо не закрити штангу безпеки крісельного підіймача.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Знає, що потрібно закрити штангу безпеки крісельного підіймача.</p> <p>Споріднені посилання ISO 7010-M034.</p> <p>Додаткова інформація Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли цей знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням.</p> | |
|  | <p>Довідковий номер</p> <p style="text-align: center;">ISO 7010- M034</p> |
| | <p>Референт</p> <p style="text-align: center;">Відкрити штангу безпеки крісельного підіймача</p> |
| | <p>Функція</p> <p>Позначити, що штанга безпеки крісельного підіймача має бути відкритою</p> |
| | <p>Зміст зображення</p> <p>Фігура людини, крісельний підіймач зі штангою безпеки в нижньому положенні, вигнута стрілка, що вказує напрямком угору</p> |
| <p>Небезпека Штангу безпеки буде відкрито занадто рано.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Відкриває штангу безпеки крісельного підіймача.</p> <p>Споріднені посилання ISO 7010-M033.</p> <p>Додаткова інформація Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли цей знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням.</p> | |



Продовження таблиці 5

| | |
|---|--|
|  | <p>Довідковий номер</p> <p>ISO 7010- M035</p> |
| | <p>Референт</p> <p>Негайно залишити трасу буксирування в разі падіння</p> |
| | <p>Функція</p> <p>Позначити, що треба негайно залишити трасу буксирування в разі падіння</p> |
| | <p>Зміст зображення</p> <p>Фігура людини на лижах, дві паралельні прямі лінії, стрілка, що вказує напрямом вправо</p> |
| <p>Небезпека Перешкода на трасі буксирування.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Залишає трасу буксирування після падіння.</p> <p>Споріднені посилання —</p> <p>Додаткова інформація Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли цей знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням.</p> | |
|  | <p>Довідковий номер</p> <p>ISO 7010- M036</p> |
| | <p>Референт</p> <p>Підняті лижі передніми кінцями вгору</p> |
| | <p>Функція</p> <p>Позначити що під час підймання на підймачі лижі має бути піднято передніми кінцями вгору</p> |
| | <p>Зміст зображення</p> <p>Фігура людини на лижах, крісельний підймач, стрілка, що вказує напрямом вгору</p> |
| <p>Небезпека Зіткнення передніх кінців лиж з технічними частинами підймача.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Підймає передні кінці лиж вгору.</p> <p>Споріднені посилання —</p> <p>Додаткова інформація Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли цей знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням.</p> | |



Продовження таблиці 5

| | |
|--|--|
|  | <p>Довідковий номер</p> <p style="text-align: center;">ISO 7010- M037</p> |
| | <p>Референт</p> <p style="text-align: center;">Під час спуску послідовно закрити й замкнути люки</p> |
| | <p>Функція</p> <p>Позначити, що під час спуску люки на рятувальному човні, закритому рятувальному катері або жорсткому плоті має бути закрито й замкнено послідовно</p> |
| | <p>Зміст зображення</p> <p>Рука, яка тримає ручку люка зі стрілкою, що вказує направо, вигнута стрілка, що вказує напрямок за годинниковою стрілкою</p> |
| <p>Небезпека Неконтрольоване затоплення, вплив шкідливого середовища, витік повітря з автономної системи підтримки повітря, пожежа та дим.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Закриває й закріплює люки у відповідній послідовності.</p> <p>Споріднені посилання —</p> <p>Додаткова інформація Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли цей знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням.</p> | |
|  | <p>Довідковий номер</p> <p style="text-align: center;">ISO 7010- M038</p> |
| | <p>Референт</p> <p style="text-align: center;">Під час спуску послідовно запустити двигун</p> |
| | <p>Функція</p> <p>Позначити, що під час спуску потрібно послідовно запустити двигун рятувальної шлюпки або рятувального катера</p> |
| | <p>Зміст зображення</p> <p>Заводна ручка й вигнута стрілка, яка вказує направо за годинниковою стрілкою</p> |
| <p>Небезпека Під час спуску двигун не запускається або запускається раніше, ніж у зазначеній послідовності пуску.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Запускає двигун у потрібний час.</p> <p>Споріднені посилання —</p> <p>Додаткова інформація Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли цей знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням.</p> | |



Продовження таблиці 5

| | |
|---|---|
|  | <p>Довідковий номер</p> <p style="text-align: center;">ISO 7010- M039</p> |
| | <p>Референт</p> <p style="text-align: center;">Під час спуску послідовно спустити рятувальний човен на воду</p> |
| | <p>Функція</p> <p>Позначити, що під час спуску потрібно послідовно спускати рятувальний човен на воду</p> |
| | <p>Зміст зображення</p> <p>Рятувальний човен на двох фалах, стрілка вказує напрямком вниз, дві хвилясті лінії</p> |
| <p>Небезпека Рятувальний човен можна не спустити на воду в потрібний час.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Послідовно спускати рятувальний човен на воду в потрібний час.</p> <p>Споріднені посилання ISO 7010-E036, ISO 7010-M045.</p> <p>Додаткова інформація Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли цей знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням.</p> | |
|  | <p>Довідковий номер</p> <p style="text-align: center;">ISO 7010- M040</p> |
| | <p>Референт</p> <p style="text-align: center;">Під час спуску послідовно спустити рятувальний пліт на воду</p> |
| | <p>Функція</p> <p>Позначити, що під час спуску потрібно послідовно спускати рятувальний пліт на воду</p> |
| | <p>Зміст зображення</p> <p>Рятувальний пліт на двох фалах, стрілка вказує напрямком вниз, дві хвилясті лінії</p> |
| <p>Небезпека Рятувальний пліт можна не спустити на воду в потрібний час.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Послідовно спускає рятувальний пліт на воду в потрібний час.</p> <p>Споріднені посилання ISO 7010-E038, ISO 7010-M039.</p> <p>Додаткова інформація Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли цей знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням.</p> | |



Продовження таблиці 5

| | |
|--|---|
|  | <p>Довідковий номер</p> <p style="text-align: center;">ISO 7010- M041</p> |
| | <p>Референт</p> <p style="text-align: center;">Під час спуску послідовно спустити рятувальний катер на воду</p> |
| | <p>Функція</p> <p>Позначити, що під час спуску потрібно послідовно спустити рятувальний катер на воду</p> |
| | <p>Зміст зображення</p> <p>Рятувальний катер на двох фалах, дві верхні частини людських фігур, одна з яких випала, стрілка вказує напрямком вниз, дві хвилясті лінії</p> |
| <p>Небезпека Рятувальний катер можна не спустити на воду в потрібний час.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Послідовно спускає рятувальний катер на воду в потрібний час.</p> <p>Споріднені посилання ISO 7010-E037</p> <p>Додаткова інформація Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли цей знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням.</p> | |
|  | <p>Довідковий номер</p> <p style="text-align: center;">ISO 7010- M042</p> |
| | <p>Референт</p> <p style="text-align: center;">Під час спуску послідовно віддати фали</p> |
| | <p>Функція</p> <p>Позначити, що під час спуску потрібно послідовно віддати фали рятувального човна або катера</p> |
| | <p>Зміст зображення</p> <p>Гак на штифті, приєднаний до двох косих ліній, вигнута стрілка вказує напрямком проти годинникової стрілки від U-подібного елемента</p> |
| <p>Небезпека Гак рятувального човна або катера не вивільняється від фала або фалів у потрібний час.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Послідовно вивільняє фали в потрібний час.</p> <p>Споріднені посилання —</p> <p>Додаткова інформація Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли цей знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням.</p> | |

Продовження таблиці 5

| | |
|---|--|
|  | <p>Довідковий номер</p> <p style="text-align: center;">ISO 7010- M043</p> |
| | <p>Референт</p> <p style="text-align: center;">Під час спуску послідовно розпилювати воду</p> |
| | <p>Функція</p> <p>Позначити, що під час спуску потрібно послідовно розпилювати воду на рятувальний човен</p> |
| | <p>Зміст зображення</p> <p>Насадка і крапки в різні боки над рятувальним човном</p> |
| <p>Небезпека Пожежа на воді чи біля поверхні води або розгерметизація небезпечного вантажу, який може забруднити зовнішню поверхню човна.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Послідовно вмикає систему розпилення води в потрібний час.</p> <p>Споріднені посилання ISO 7010-E036, ISO 7010-M039.</p> <p>Додаткова інформація Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли цей знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням.</p> | |
|  | <p>Довідковий номер</p> <p style="text-align: center;">ISO 7010- M044</p> |
| | <p>Референт</p> <p style="text-align: center;">Під час спуску послідовно увімкнути подавання повітря</p> |
| | <p>Функція</p> <p>Позначити, що під час спуску потрібно послідовно увімкнути автономну систему подавання повітря</p> |
| | <p>Зміст зображення</p> <p>Сильфони з трьома стрілками біля насадки, що вказують на виділення повітря в радіальній діаграмі спрямованості</p> |
| <p>Небезпека Вогонь та/або небезпечна атмосфера, яка споживає кисень, потрібний для підтримання життя всередині рятувального човна, а також для подавання повітря для дизельного двигуна рятувального човна</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Послідовно вмикає автономну систему підтримки повітря у відповідний час.</p> <p>Споріднені посилання —</p> <p>Додаткова інформація Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли цей знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням.</p> | |

Продовження таблиці 5

| | |
|--|--|
|  | <p>Довідковий номер</p> <p style="text-align: center;">ISO 7010- M045</p> |
| | <p>Референт</p> <p style="text-align: center;">Під час спуску послідовно звільнити зачепи рятувального човна</p> |
| | <p>Функція</p> <p>Позначити, що під час спуску потрібно послідовно звільнити зачепи рятувального човна</p> |
| | <p>Зміст зображення</p> <p>Рятувальний човен, підвішений на фалі у фішбалках з обмотуванням навколо човна, стрілка, що вказує місце вивільнення зачепів</p> |
| <p>Небезпека Рятувальний човен не може бути спущено на воду.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Послідовно звільняє зачепи рятувального човна.</p> <p>Споріднені посилання ISO 7010-E036, ISO 7010-M039.</p> <p>Додаткова інформація Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли цей знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням.</p> | |
|  | <p>Довідковий номер</p> <p style="text-align: center;">ISO 7010- M046</p> |
| | <p>Референт</p> <p style="text-align: center;">Закріпити газові балони</p> |
| | <p>Функція</p> <p>Позначити, що газові балони має бути обов'язково закріплено</p> |
| | <p>Зміст зображення</p> <p>Верхня частина газового балона, ланцюг</p> |
| <p>Небезпека Падіння газового балона, що спричиняє руйнування, вибух або випускання газу.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Закріплює газові балони.</p> <p>Споріднені посилання ISO 7010- M029.</p> <p>Додаткова інформація Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли цей знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням.</p> | |

Продовження таблиці 5

| | |
|--|---|
|  | <p>Довідковий номер</p> <p style="text-align: center;">ISO 7010- M047</p> |
| | <p>Референт</p> <p style="text-align: center;">Використовувати автономний дихальний апарат</p> |
| | <p>Функція</p> <p>Позначити обов'язкове використання автономного дихального апарата</p> |
| | <p>Зміст зображення</p> <p>Верхня частина людської фігури (лівобічний профіль) з надітим балоном стисненого повітря та маскою, приєднаною до циліндра трубою</p> |
| <p>Небезпека Шкідливі гази або недостатність кисню.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Використовує автономний дихальний апарат.</p> <p>Споріднені посилання ISO 7010- M017.</p> <p>Додаткова інформація Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли цей знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням.</p> | |
|  | <p>Довідковий номер</p> <p style="text-align: center;">ISO 7010- M048</p> |
| | <p>Референт</p> <p style="text-align: center;">Використовувати детектор витоку газу</p> |
| | <p>Функція</p> <p>Позначити обов'язкове використання детектора витоку газу</p> |
| | <p>Зміст зображення</p> <p>Передня частина блока з невеликим циліндром зверху та передня пласка поверхня з вигнутою шкалою, мітками й стрілкою приладу; три вигнуті стрілки; три лінії з кількома кривизнами</p> |
| <p>Небезпека Шкідливі гази або пари, вибухонебезпечне середовище.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Використовує детектор витоку газу.</p> <p>Споріднені посилання —</p> <p>Додаткова інформація Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли цей знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням.</p> | |

Кінець таблиці 5

| | |
|---|--|
|  | <p>Довідковий номер</p> <p style="text-align: center;">ISO 7010- M049</p> |
| | <p>Референт</p> <p style="text-align: center;">Одягнути захисне спортивне спорядження під час катання на роликах</p> |
| | <p>Функція</p> <p>Позначити обов'язкове вдягання захисного спортивного спорядження під час катання на роликах</p> |
| | <p>Зміст зображення</p> <p>Людська фігура із захистом голови, ліктів, долонь і колін</p> |
| <p>Небезпека Пошкодження незахищеного тіла та кінцівок об поверхні та перешкоди.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Одягає захисне спортивне спорядження для голови, долонь, ліктів і колін під час катання на роликах.</p> <p>Споріднені посилання —</p> <p>Додаткова інформація Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли цей знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням.</p> | |



Таблиця 6 — Опис та застосування референтів для заборонних знаків (категорія P)

| | |
|--|--|
|  | <p>Довідковий номер</p> <p style="text-align: center;">ISO 7010-P001</p> |
| | <p>Референт</p> <p style="text-align: center;">Знак загальної заборони</p> |
| | <p>Функція</p> <p>Для позначення забороненої дії</p> |
| | <p>Зміст зображення</p> <p>Немає нічого, крім форми та кольору заборони</p> |
| <p>Небезпека Ризик для людей, який вказує додатковий знак.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Не виконувати дії, зазначені додатковим знаком.</p> <p>Споріднені посилання ISO 7010-M001, ISO 7010-W001.</p> <p>Додаткова інформація Цей знак безпеки не може бути використано сам по собі й вимагає додаткового знака для надання додаткової інформації щодо забороненої дії.</p> | |

Продовження таблиці 6

| | |
|--|--|
|  | <p>Довідковий номер</p> <p>ISO 7010-P002</p> |
| | <p>Референт</p> <p>Не курити</p> |
| | <p>Функція</p> <p>Заборонено курити</p> |
| | <p>Зміст зображення</p> <p>Сигарета (профіль, накреслений схематично) з двома хвилястими лініями</p> |
| <p>Небезпека Пожежа або вибух, спричинені запаленими сигаретами та легкозаймистими речовинами.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Не курити.</p> <p>Споріднені посилання ISO 7010-P003.</p> <p>Додаткова інформація Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням.</p> | |
|  | <p>Довідковий номер</p> <p>ISO 7010-P003</p> |
| | <p>Референт</p> <p>Заборона відкритого полум'я; заборона вогню, відкритих джерел запалювання та паління</p> |
| | <p>Функція</p> <p>Заборонено палити та всі форми відкритого полум'я</p> |
| | <p>Зміст зображення</p> <p>Сірник (у профіль, накреслено схематично), полум'я</p> |
| <p>Небезпека Пожежа або вибух, спричинений відкритим полум'ям, відкритим джерелом запалювання або палінням.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Не допускає відкритого полум'я, відкритого джерела запалювання та не допускає палити.</p> <p>Споріднені посилання ISO 7010-P002, ISO 7010-W021.</p> <p>Додаткова інформація Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням.</p> | |

Продовження таблиці 6

| | |
|---|--|
|  | <p>Довідковий номер</p> <p style="text-align: center;">ISO 7010-P004</p> |
| | <p>Референт</p> <p style="text-align: center;">Немає проходу</p> |
| | <p>Функція Заборонено перехід пішоходам</p> |
| | <p>Зміст зображення Фігура людини, яка йде (лівобічний профіль)</p> |
| <p>Небезпека Зіткнення з транспортними засобами або технікою.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Не використовує цей прохід.</p> <p>Споріднені посилання ISO 7010-M024.</p> <p>Додаткова інформація Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням.</p> | |
|  | <p>Довідковий номер</p> <p style="text-align: center;">ISO 7010-P005</p> |
| | <p>Референт</p> <p style="text-align: center;">Непитна вода</p> |
| | <p>Функція Заборонено пити непридатну воду</p> |
| | <p>Зміст зображення Кран над склянкою, дві хвилясті лінії</p> |
| <p>Небезпека Вода, непридатна для того, щоб пити.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Не пити цю воду.</p> <p>Споріднені посилання —</p> <p>Додаткова інформація Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням.</p> | |

Продовження таблиці 6

| | |
|---|--|
|  | <p>Довідковий номер</p> <p style="text-align: center;">ISO 7010-P006</p> |
| | <p>Референт</p> <p style="text-align: center;">Немає доступу для вилкових навантажувачів та інших промислових транспортних засобів</p> |
| | <p>Функція</p> <p>Заборонено використовувати вилкові навантажувачі та інші промислові транспортні засоби</p> |
| | <p>Зміст зображення</p> <p>Вилковий навантажувач (лівобічний профіль) з фігурою людини</p> |
| <p>Небезпека Рух вилкових навантажувачів та інших промислових транспортних засобів.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Не використовує вилкові навантажувачі та інші промислові транспортні засоби.</p> <p>Споріднені посилання ISO 7010-W014.</p> <p>Додаткова інформація Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням.</p> | |
|  | <p>Довідковий номер</p> <p style="text-align: center;">ISO 7010-P007</p> |
| | <p>Референт</p> <p style="text-align: center;">Немає доступу особам з активними імплантованими кардіостимуляторами</p> |
| | <p>Функція</p> <p>Заборонити особам з активними імплантованими кардіостимуляторами заходити в позначену зону</p> |
| | <p>Зміст зображення</p> <p>Форма серця та зображення імпульсного генератора, з'єднані кривою лінією</p> |
| <p>Небезпека Втручання в роботу або пошкодження активних імплантованих кардіостимуляторів від обладнання, що створює сильні електромагнітні поля.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Не входить до позначеної зони особам з активними імплантованими кардіостимуляторами.</p> <p>Споріднені посилання —</p> <p>Додаткова інформація Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням.</p> | |

Продовження таблиці 6

| | |
|--|---|
|  | <p>Довідковий номер ISO 7010-P008</p> |
| | <p>Референт Заборона металевих виробів та годинників</p> |
| | <p>Функція Заборонити металеві вироби та годинники</p> |
| | <p>Зміст зображення Циферблат і частина ремня стрілкового наручного годинника, плаский бік ключа</p> |
| <p>Небезпека Сильні магнітні поля.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Знімає або не носить металеві вироби та годинники.</p> <p>Споріднені посилання —</p> <p>Додаткова інформація Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням.</p> | |
|  | <p>Довідковий номер ISO 7010- P009</p> |
| | <p>Референт Не лізти</p> |
| | <p>Функція Заборонено лізти вгору</p> |
| | <p>Зміст зображення Людська фігура (вид ззаду), шість горизонтальних ліній між двома вертикальними лініями</p> |
| <p>Небезпека Ненадійна драбина для того, щоб лізти вгору, внаслідок чого можливо отримати тілесні ушкодження.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Не лізти вгору.</p> <p>Споріднені посилання —</p> <p>Додаткова інформація Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли цей знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням.</p> | |

Продовження таблиці 6

| | |
|--|--|
|  | <p>Довідковий номер ISO 7010-P010</p> |
| | <p>Референт Не торкатися</p> |
| | <p>Функція Заборонити торкатися предметів та частин об'єкта</p> |
| | <p>Зміст зображення Рука, горизонтальна лінія під нею</p> |
| <p>Небезпека Небезпечні поверхні.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Не торкається предметів та частин об'єкта.</p> <p>Споріднені посилання ISO 7010-P015.</p> <p>Додаткова інформація Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням.</p> | |
|  | <p>Довідковий номер ISO 7010-P011</p> |
| | <p>Референт Не гасити водою</p> |
| | <p>Функція Заборонити використовувати воду для гасіння пожежі</p> |
| | <p>Зміст зображення Відро у верхньому полі та хвилеподібна лінія з відра, спрямована на полум'я у нижньому полі</p> |
| <p>Небезпека Небезпечна реакція від лиття води на палаючу речовину.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Не використовує воду для гасіння пожежі.</p> <p>Споріднені посилання ISO 7010-W021.</p> <p>Додаткова інформація Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням.</p> | |

Продовження таблиці 6

| | |
|--|--|
|  | <p>Довідковий номер ISO 7010-P012</p> |
| | <p>Референт Заборона важкого навантаження</p> |
| | <p>Функція Заборонити розміщення важких об'єктів на поверхні</p> |
| | <p>Зміст зображення Гиря, що спирається на дві частини лінії, зламаної в центрі так, що дві половини розділено та кожна нахилено вниз</p> |
| <p>Небезпека Пошкодження через велике навантаження.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Не розміщує жодних важких предметів на поверхні.</p> <p>Споріднені посилання —</p> <p>Додаткова інформація Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням. Незважаючи на це, треба враховувати таке: «Важкий» залежить від контексту використання та, якщо його треба застосувати, потрібно додати додатковий знак із зазначенням максимально допустимого навантаження, наприклад, так: макс. 100 кг.</p> | |
|  | <p>Довідковий номер ISO 7010-P013</p> |
| | <p>Референт Не активувати мобільний телефон</p> |
| | <p>Функція Заборонити вмикання мобільного телефона</p> |
| | <p>Зміст зображення Мобільний телефон (вид спереду), шість вигнутих ліній</p> |
| <p>Небезпека Електромагнітне поле.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Вмикає мобільний телефон або не вмикає його.</p> <p>Споріднені посилання —</p> <p>Додаткова інформація Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням.</p> | |

Продовження таблиці 6

| | |
|---|---|
|  | <p>Довідковий номер</p> <p style="text-align: center;">ISO 7010-P014</p> |
| | <p>Референт</p> <p style="text-align: center;">Немає доступу особам з металевими імплантатами</p> |
| | <p>Функція</p> <p>Заборонити доступ особам з металевими імплантатами</p> |
| | <p>Зміст зображення</p> <p>Тазостегновий суглоб і западини (накреслених схематично), з'єднані чорним імплантом</p> |
| <p>Небезпека Невидиме випромінювання, що призводить до збільшення температури металевими імплантатами.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Не входить до визначеної зони особам з металевими імплантатами.</p> <p>Споріднені посилання —</p> <p>Додаткова інформація Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням.</p> | |
|  | <p>Довідковий номер</p> <p style="text-align: center;">ISO 7010-P015</p> |
| | <p>Референт</p> <p style="text-align: center;">Не проникати всередину</p> |
| | <p>Функція</p> <p>Заборонити людям засовувати руки в отвори</p> |
| | <p>Зміст зображення</p> <p>Рука між двома лініями, що сходяться</p> |
| <p>Небезпека Травмування рук.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Не засовувати руки у зазначені отвори.</p> <p>Споріднені посилання ISO 7010-P010.</p> <p>Додаткова інформація Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням.</p> | |

Продовження таблиці 6

| | |
|--|--|
|  | <p>Довідковий номер ISO 7010- P016</p> |
| | <p>Референт Не розпилювати воду</p> |
| | <p>Функція Заборонити розпилювати воду</p> |
| | <p>Зміст зображення Водяний шланг з насадкою та п'ятьма розбіжними рядками краплин</p> |
| <p>Небезпека Електричний удар, хімічна реакція, пожежа.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Не розпилює воду поблизу машин та устаткування, або на ділянках, де можливі хімічні реакції.</p> <p>Споріднені об'єкти посилань —</p> <p>Додаткова інформація Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли цей знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням.</p> | |
|  | <p>Довідковий номер ISO 7010-P017</p> |
| | <p>Референт Не штовхати</p> |
| | <p>Функція Заборонено штовхати предмет</p> |
| | <p>Зміст зображення Горизонтальна лінія та вертикальний блок з фігурою людини, яка штовхає цей блок</p> |
| <p>Небезпека Порушення рівноваги предмета та його падіння.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Не штовхає предмети.</p> <p>Споріднені посилання —</p> <p>Додаткова інформація Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням.</p> | |


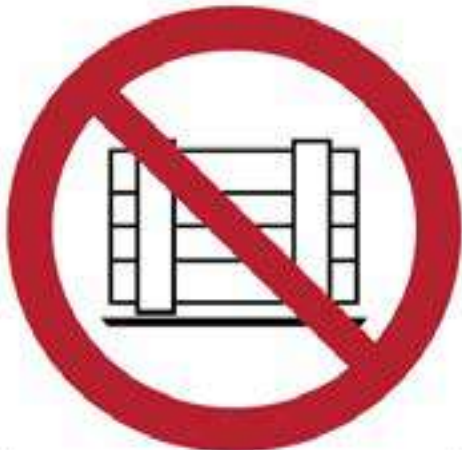
Продовження таблиці 6

| | |
|---|--|
|  | <p>Довідковий номер ISO 7010-P018</p> |
| | <p>Референт Заборонено сидіти</p> |
| | <p>Функція Заборонено сидіти на поверхні</p> |
| | <p>Зміст зображення Фігура людини у положенні сидячи , горизонтальна лінія</p> |
| <p>Небезпека Поверхня не придатна для сидіння.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Не сідає на непридатну поверхню.</p> <p>Споріднені посилання —</p> <p>Додаткова інформація Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням.</p> | |
|  | <p>Довідковий номер ISO 7010-P019</p> |
| | <p>Референт Не наступати на поверхню</p> |
| | <p>Функція Заборонено наступати на поверхню</p> |
| | <p>Зміст зображення Фігура людини, яка підіймається, лінія під прямим кутом</p> |
| <p>Небезпека Поверхня не придатна для наступання на неї.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Не ступає на непридатну поверхню.</p> <p>Споріднені посилання ISO 7010-P024</p> <p>Додаткова інформація Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням.</p> | |

Продовження таблиці 6

| | |
|--|---|
|  | Довідковий номер ISO 7010-P020 |
| | Референт Не користуватися ліфтом у разі пожежі |
| | Функція Заборонено використовувати ліфт у разі пожежі |
| | Зміст зображення Дві фігури людей (вид спереду) у прямокутнику, короткі стрілки над та під прямокутником і позначка полум'я з правого боку прямокутника |
| Небезпека Можна потрапити в пастку в ліфті під час пожежі. | |
| Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Не використовує ліфт під час пожежі. | |
| Споріднені посилання ISO 7010-P027. | |
| Додаткова інформація Дані випробування, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні більше ніж в одній країні. Результати випробування показали, що знак безпеки не відповідає критеріям прийнятності. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням. | |
|  | Довідковий номер ISO 7010-P021 |
| | Референт Вхід із собаками заборонено |
| | Функція Заборонено приводити собак у зазначені місця |
| | Зміст зображення Собака (правобічний профіль) |
| Небезпека Інфекції, отримані від собак; заподіяння шкоди людям від укусів собаки. | |
| Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Не приводить собак у зазначені місця. | |
| Споріднені посилання — | |
| Додаткова інформація Дані випробування, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні більше ніж в одній країні. Результати випробування показали, що знак безпеки не відповідає критеріям прийнятності. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням. | |

Продовження таблиці 6

| | |
|--|--|
|  | <p>Довідковий номер ISO 7010-P022</p> |
| | <p>Референт Заборонено їсти та пити</p> |
| | <p>Функція Заборонено їсти та пити</p> |
| | <p>Зміст зображення Три горизонтальні лінії поруч зі стаканом із соломинкою</p> |
| <p>Небезпека Попадання у шлунок разом з їжею та напоями небезпечних речовин, забруднених у позначеній зоні.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Не їсть та не п'є в позначеній зоні.</p> <p>Споріднені посилання —</p> <p>Додаткова інформація Дані випробування, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні більше ніж в одній країні. Результати випробування показали, що знак безпеки не відповідає критеріям прийнятності. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням.</p> | |
|  | <p>Довідковий номер ISO 7010-P023</p> |
| | <p>Референт Не перешкоджати</p> |
| | <p>Функція Заборонено захащування у вільній позначеній ділянці</p> |
| | <p>Зміст зображення Ящик, під ним горизонтальна лінія</p> |
| <p>Небезпека Захащення у вільній позначеній зоні.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Не захащує вільну позначену зону (наприклад, шляхи евакуації, аварійні виходи, проходи).</p> <p>Споріднені посилання —</p> <p>Додаткова інформація Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли знак безпеки доповнюється посібниками, інструкціями або навчанням.</p> | |

Продовження таблиці 6

| | |
|--|--|
|  | <p>Довідковий номер ISO 7010-P024</p> |
| | <p>Референт Не стояти й не ходити тут</p> |
| | <p>Функція Заборонено стояти або ходити у позначеній ділянці</p> |
| | <p>Зміст зображення Два сліди від ніг</p> |
| <p>Небезпека Місця, які є небезпечними, якщо ходити або стояти на них.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Перебуває якнайдалі від позначеної ділянки.</p> <p>Споріднені посилання ISO 7010-P019.</p> <p>Додаткова інформація Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням.</p> | |
|  | <p>Довідковий номер ISO 7010-P025</p> |
| | <p>Референт Не використовувати цю незавершену підмостку</p> |
| | <p>Функція Заборонено використовувати незавершені будівельні підмостки</p> |
| | <p>Зміст зображення Фігура людини (правобічний профіль), яка йде по зламаному горизонтальному брусі, оточеному вертикальними та горизонтальними лініями</p> |
| <p>Небезпека Незавершені будівельні підмостки.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Не використовує незавершені будівельні підмостки.</p> <p>Споріднені посилання —</p> <p>Додаткова інформація Дані випробування, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні більше ніж в одній країні. Результати випробування показали, що знак безпеки не відповідає критеріям прийнятності. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням.</p> | |

Продовження таблиці 6

| | |
|--|--|
|  | <p>Довідковий номер</p> <p style="text-align: center;">ISO 7010-P026</p> |
| | <p>Референт</p> <p style="text-align: center;">Не використовувати цей пристрій у ванній, душовій кабіні або в резервуарі з водою</p> |
| | <p>Функція Заборонено використовувати електричне обладнання у воді або поруч з нею</p> |
| | <p>Зміст зображення Душ та ванна</p> |
| <p>Небезпека Ураження електричним струмом.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Не використовує електричне обладнання у ванній, душовій або в резервуарі з водою.</p> <p>Споріднені посилання —</p> <p>Додаткова інформація Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням.</p> | |
|  | <p>Довідковий номер</p> <p style="text-align: center;">ISO 7010-P027</p> |
| | <p>Референт</p> <p style="text-align: center;">Не використовувати цей ліфт для людей</p> |
| | <p>Функція Заборонено використовувати цей ліфт для перевезення людей</p> |
| | <p>Зміст зображення Фігура людини (вид спереду) у прямокутнику, короткі стрілки над та під прямокутником</p> |
| <p>Небезпека Товарні або грузові ліфти, не забезпечені засобами безпеки, потрібними для перевезення людей.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Не використовує цей ліфт для підймання або спускання.</p> <p>Споріднені посилання ISO 7010-P020.</p> <p>Додаткова інформація Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням.</p> | |

Продовження таблиці 6

| | |
|--|---|
|  | Довідковий номер ISO 7010-P028 |
| | Референт Не використовувати рукавички |
| | Функція Заборонено використовувати рукавички під час експлуатації обладнання, що може затягувати руки |
| | Зміст зображення Дві рукавички, одна — зафарбована, друга — незафарбована |
| Небезпека Ризик затягування рук людини в рукавичках під час роботи з обладнанням. | |
| Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Працює без рукавичок під час роботи з обладнанням, що може затягнути руки. | |
| Споріднені посилання — | |
| Додаткова інформація Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням. | |
|  | Довідковий номер ISO 7010-P029 |
| | Референт Заборонено фотографувати |
| | Функція Заборонено фотографувати |
| | Зміст зображення Фотоапарат |
| Небезпека Відволікання водіїв, працівників та людей, які працюють в особливо темних умовах. | |
| Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Не фотографує. | |
| Споріднені посилання — | |
| Додаткова інформація Дані випробування, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні більше ніж в одній країні. Результати випробування показали, що знак безпеки не відповідає критеріям прийнятності. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням. | |

Продовження таблиці 6

| | |
|---|--|
|  | <p>Довідковий номер ISO 7010-P030</p> |
| | <p>Референт Не зав'язувати вузли на мотузці</p> |
| | <p>Функція Заборонено зав'язувати вузли на мотузці для скелелазіння</p> |
| | <p>Зміст зображення Мотузка для скелелазіння з вузлом</p> |
| <p>Небезпека Вузли на мотузці для скелелазіння.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Не зав'язує будь-яких вузлів на мотузці для скелелазіння.</p> <p>Споріднені посилання —</p> <p>Додаткова інформація Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням.</p> | |
|  | <p>Довідковий номер ISO 7010-P031</p> |
| | <p>Референт Не змінювати стан вимикача</p> |
| | <p>Функція Заборонено будь-яку зміну поточного енергетичного або механічного стану машини чи обладнання</p> |
| | <p>Зміст зображення Перемикач та дві стрілки</p> |
| <p>Небезпека Зміна поточного енергетичного або механічного стану машини або обладнання.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Не перемикає.</p> <p>Споріднені посилання ISO 7010-M021.</p> <p>Додаткова інформація Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням.</p> | |

Продовження таблиці 6

| | |
|--|--|
|  | Довідковий номер ISO 7010-P032 |
| | Референт Не використовувати для шліфування |
| | Функція Заборонено використовувати шліфувальний диск для шліфування |
| | Зміст зображення Горизонтальна лінія з різною товщиною та нахиленою сходиною; шліфувальна машина під кутом до лінії |
| Небезпека Пошкодження шліфувального диска через перенавантаження, що призведе до розлітання уламків. | |
| Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Не використовує шліфувальний диск для шліфування. | |
| Споріднені посилання ISO 7010-P033, ISO 7010-P034. | |
| Додаткова інформація Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1: 2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням. | |
|  | Довідковий номер ISO 7010-P033 |
| | Референт Не використовувати для мокрого шліфування |
| | Функція Заборонено використовувати шліфувальний диск для мокрого шліфування |
| | Зміст зображення Горизонтальна лінія, два кола з хаотичним заповненням крапками та лінія, що торкається зовнішнього кола, кран з краплями води |
| Небезпека Пошкодження шліфувального диска через перевантаження, що призведе до розлітання уламків. | |
| Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Не використовувати шліфувальний диск для мокрого шліфування. | |
| Споріднені посилання ISO 7010-P032, ISO 7010-P034. | |
| Додаткова інформація Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1: 2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням. | |


Продовження таблиці 6

| | |
|--|---|
|  | <p>Довідковий номер</p> <p style="text-align: center;">ISO 7010-P034</p> |
| | <p>Референт</p> <p style="text-align: center;">Не використовувати ручний шліфувальний верстат</p> |
| | <p>Функція Заборонено використовувати шліфувальний диск ручного шліфувального інструмента</p> |
| | <p>Зміст зображення Рука, що тримає шліфувальну машину</p> |
| <p>Небезпека Пошкодження шліфувального диска через перенавантаження, що призведе до розлітання уламків.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Не використовує шліфувальний диск ручного шліфувального станка.</p> <p>Споріднені посилання ISO 7010-P032, ISO 7010-P033.</p> <p>Додаткова інформація Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням.</p> | |
|  | <p>Довідковий номер</p> <p style="text-align: center;">ISO 7010- P035</p> |
| | <p>Референт</p> <p style="text-align: center;">Заборонено носити взуття з металевими шипами</p> |
| | <p>Функція Заборонено носити взуття з металевими шипами</p> |
| | <p>Зображення Ступня ноги, взуття з кружечками на підшві</p> |
| <p>Небезпека Відсутність зчеплення між металевими шипами взуття та окремими поверхнями підлоги.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Не носить взуття з металевими шипами.</p> <p>Споріднені посилання ISO 7010-M032.</p> <p>Додаткова інформація Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли цей знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням.</p> | |

Продовження таблиці 6

| | |
|--|---|
|  | <p>Довідковий номер</p> <p style="text-align: center;">ISO 7010- P036</p> |
| | <p>Референт</p> <p style="text-align: center;">Вхід дітям заборонено</p> |
| | <p>Функція Заборонено вхід дітям у небезпечну зону</p> |
| | <p>Зміст зображення Маленький хлопчик з дорослішою дівчинкою</p> |
| <p>Небезпека Ділянки/зони, небезпечні для дітей.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Забороняє перебування дітей у небезпечній зоні.</p> <p>Споріднені посилання —</p> <p>Додаткова інформація Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні більше ніж в одній країні. Однак результати національних випробувань показали, що в одній країні знак безпеки не відповідає критеріям прийнятності. Отже, додатковий текстовий знак має бути використано для кращого розуміння, крім випадків, коли знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або тренуванням.</p> | |
|  | <p>Довідковий номер</p> <p style="text-align: center;">ISO 7010- P037</p> |
| | <p>Референт</p> <p style="text-align: center;">Не залишати трасу буксирування</p> |
| | <p>Функція Заборонено залишати трасу буксирування</p> |
| | <p>Зміст зображення Дві паралельні криволінійні пунктирні лінії, що проходять через два прямолінійні контури</p> |
| <p>Небезпека Нерівна поверхня та несні конструкції підйомача за межами траси буксирування, перешкода іншим користувачам буксирувального підйомача.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Не залишає трасу буксирування.</p> <p>Споріднені посилання —</p> <p>Додаткова інформація Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли цей знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням.</p> | |

Продовження таблиці 6

| | |
|---|---|
|  | <p>Довідковий номер</p> <p style="text-align: center;">ISO 7010- P038</p> |
| | <p>Референт</p> <p style="text-align: center;">Не розгойдувати крісло підіймача</p> |
| | <p>Функція</p> <p>Заборонено розгойдувати крісло підіймача</p> |
| | <p>Зміст зображення</p> <p>Дві людські фігури, які сидять на двох кріслах, закріплених на лінії, внизу вигнуто лінію з двома стрілками</p> |
| <p>Небезпека Падіння крісла.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Не розгойдує крісло.</p> <p>Споріднені посилання —</p> <p>Додаткова інформація Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли цей знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням.</p> | |
| | <p>Довідковий номер</p> <p style="text-align: center;">ISO 7010- P039</p> |
| | <p>Референт</p> <p style="text-align: center;">Заборонено роботи з відкритим вогнем</p> |
| | <p>Функція</p> <p>Заборонено роботи з відкритим вогнем</p> |
| | <p>Зміст зображення</p> <p>Рука, що утримує апарат для зварювання, чотири лінії різної довжини, кожна із зіркою на кінці, п'ята зірка, три паралельні хвилясті лінії</p> |
| <p>Небезпека Вогонь, вибух.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Не виконує вогневі роботи.</p> <p>Споріднені посилання —</p> <p>Додаткова інформація Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли цей знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням.</p> | |

Продовження таблиці 6

| | |
|---|---|
|  | Довідковий номер ISO 7010-P040 |
| | Референт Не влаштовувати феєрверк |
| | Функція Заборонити влаштування феєрверку |
| | Зміст зображення Феєрверки, іскри |
| <p>Небезпека Пожежа або вибух, спричинені встановленням феєрверків.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Не встановлює феєрверк.</p> <p>Споріднені посилання ISO 7010-P002, ISO 7010-P003.</p> <p>Додаткова інформація Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1: 2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли цей знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням.</p> | |
|  | Довідковий номер ISO 7010- P041 |
| | Референт Не спиратися |
| | Функція Заборонити спиратися на об'єкт |
| | Зміст зображення Людська фігура (лівобічний профіль), нахилена назад у напрямку до вертикальної лінії |
| <p>Небезпека Людина може втратити рівновагу, впасти та зазнати пошкоджень.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Не спиратися на об'єкт.</p> <p>Споріднені посилання ISO 7010-P017.</p> <p>Додаткова інформація Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли цей знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням.</p> | |

Кінець таблиці 6

| | |
|--|---|
|  | <p>Довідковий номер</p> <p style="text-align: center;">ISO 7010- P042</p> |
| | <p>Референт</p> <p style="text-align: center;">Заборонено вагітним жінкам</p> |
| | <p>Функція Заборонити вагітним жінкам виконувати небезпечні активні дії</p> |
| | <p>Зміст зображення Фігура вагітної жінки, яка стоїть (правобічний профіль)</p> |
| <p>Небезпека Травма майбутньої матері або дитини через обмежену спроможність діяти в певній ситуації.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Не виконує небезпечні дії.</p> <p>Споріднені посилання —</p> <p>Додаткова інформація Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1: 2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли цей знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням. Графічний символ дзеркальний (і частково пристосований) стандартизований та зареєстрований у загальнодоступній інформації символів ISO 7001-PI PF 059 ««Пріоритетний підхід до майбутніх матерів»».</p> | |

Таблиця 7 — Опис та застосування референтів для значень застережних знаків (категорія W)

| | |
|--|---|
|  | <p>Довідковий номер</p> <p style="text-align: center;">ISO 7010-W001</p> |
| | <p>Референт</p> <p style="text-align: center;">Знак загальної застороги</p> |
| | <p>Функція Для позначення загальної застороги</p> |
| | <p>Зміст зображення Знак оклику</p> |
| <p>Небезпека Ризик для людей, пояснено додатковим знаком.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Реагує на небезпеку, зазначену на додатковому знаку.</p> <p>Споріднені посилання ISO 7010-M001, ISO 7010-P001.</p> <p>Додаткова інформація Цей знак безпеки не може бути використано сам по собі й вимагає додаткового знака для надання додаткової інформації щодо небезпеки.</p> | |

Продовження таблиці 7

| | |
|---|---|
|  | <p>Довідковий номер ISO 7010-W002</p> |
| | <p>Референт Засторога: вибухонебезпечна речовина</p> |
| | <p>Функція Застерігати про вибухові речовини</p> |
| | <p>Зміст зображення Частина заповненого кола з випромінюваними трикутними лініями та плямами неправильними формами</p> |
| <p>Небезпека Вибух.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Бути особливо уважним у разі перебування поблизу роботи з вибуховими речовинами.</p> <p>Споріднені посилання —</p> <p>Додаткова інформація Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням.</p> | |
|  | <p>Довідковий номер ISO 7010-W003</p> |
| | <p>Референт Засторога: радіоактивний матеріал або іонізувальне випромінювання</p> |
| | <p>Функція Застерігати про радіоактивні матеріали або іонізувальне випромінювання</p> |
| | <p>Зміст зображення Коло з трьома круговими секторами навколо нього</p> |
| <p>Небезпека Радіоактивність та іонізувальне випромінювання.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Уникає впливу радіоактивних матеріалів або іонізувального випромінювання.</p> <p>Споріднені посилання ISO 7010-W005, ISO 7010-W027.</p> <p>Додаткова інформація Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням.</p> | |

Продовження таблиці 7

| | |
|--|--|
|  | <p>Довідковий номер</p> <p style="text-align: center;">ISO 7010-W004</p> |
| | <p>Референт</p> <p style="text-align: center;">Засторога: лазерний промінь</p> |
| | <p>Функція</p> <p>Застерігати про лазерний промінь</p> |
| | <p>Зміст зображення</p> <p>Круг із 24 рівномірними проміжними випромінювальними лініями, з яких 12 коротких однакової довжини, 11 довших однакової довжини, а одна довша від усіх ліній, й розміщена горизонтально до правої сторони трикутника</p> |
| <p>Небезпека Лазерний промінь.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Уникає впливу лазерного променя.</p> <p>Споріднені посилання ISO 7010-W027.</p> <p>Додаткова інформація Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням.</p> | |
|  | <p>Довідковий номер</p> <p style="text-align: center;">ISO 7010-W005</p> |
| | <p>Референт</p> <p style="text-align: center;">Засторога: неіонізувальне випромінювання</p> |
| | <p>Функція</p> <p>Застерігати про неіонізувальне випромінювання</p> |
| | <p>Зміст зображення</p> <p>Коло з трьома дуговими лініями збільшеної довжини з кожного боку, розташованими симетрично, з трапецією під колом</p> |
| <p>Небезпека Неіонізувальне випромінювання.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Уникає впливу неіонізувального випромінювання.</p> <p>Споріднені посилання ISO 7010-W003, ISO 7010-W027.</p> <p>Додаткова інформація Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1: 2007, відсутні. Отже, додатковий текстовий знак має бути використано для кращого розуміння, крім випадків, коли знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або тренуванням.</p> | |

Продовження таблиці 7

| | |
|--|--|
|  | <p>Довідковий номер</p> <p>ISO 7010-W006</p> |
| | <p>Референт</p> <p>Засторога: магнітне поле</p> |
| | <p>Функція Застерігати про магнітне поле</p> |
| | <p>Зміст зображення Обхват з двома обведеними ділянками внизу, дві дуговидні лінії з кожного боку обведеної ділянки</p> |
| <p>Небезпека Сильне магнітне поле.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Уникає впливу сильного магнітного поля.</p> <p>Споріднені посилання —</p> <p>Додаткова інформація Дані випробування, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням.</p> | |
|  | <p>Довідковий номер</p> <p>ISO 7010-W007</p> |
| | <p>Референт</p> <p>Засторога: перешкода на рівні підлоги</p> |
| | <p>Функція Застерігати про перешкоду на рівні підлоги</p> |
| | <p>Зміст зображення Людська фігура падає вперед, широка горизонтальна лінія перед ногою</p> |
| <p>Небезпека Перешкода на рівні підлоги.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Поводиться обережно, щоб уникнути падіння, коли поблизу є перешкода на рівні підлоги.</p> <p>Споріднені посилання ISO 7010-W008, ISO 7010-W011, ISO 7010-W020.</p> <p>Додаткова інформація Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням.</p> | |

Продовження таблиці 7

| | |
|--|--|
|  | <p>Довідковий номер</p> <p style="text-align: center;">ISO 7010-W008</p> |
| | <p>Референт</p> <p style="text-align: center;">Засторога: падати (падіння)</p> |
| | <p>Функція Застерігати про падіння</p> |
| | <p>Зміст зображення Людська фігура, що падає назад від краю поверхні</p> |
| <p>Небезпека Падіння.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Поводиться обережно, щоб уникнути падіння.</p> <p>Пов'язані референти ISO 7010-W007, ISO 7010-W011.</p> <p>Додаткова інформація Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням.</p> | |
|  | <p>Довідковий номер</p> <p style="text-align: center;">ISO 7010-W009</p> |
| | <p>Референт</p> <p style="text-align: center;">Засторога: біологічна небезпека</p> |
| | <p>Функція Застерігати про біологічну небезпеку</p> |
| | <p>Зміст зображення Коло, на яке рівномірно накладено три з'єднані між собою кола</p> |
| <p>Небезпека Вірус чи токсин.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Уникає впливу біологічної небезпеки.</p> <p>Споріднені посилання —</p> <p>Додаткова інформація Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням.</p> | |

Продовження таблиці 7

| | |
|--|--|
|  | <p>Довідковий номер</p> <p>ISO 7010-W010</p> |
| | <p>Референт</p> <p>Засторога: низька температура/ умови замерзання</p> |
| | <p>Функція Застерігати про можливість впливу низької температури або замерзання</p> |
| | <p>Зміст зображення Сніжинка</p> |
| <p>Небезпека Низька температура або умови замерзання.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Уникає впливу низьких температур або умов замерзання.</p> <p>Споріднені посилання —</p> <p>Додаткова інформація Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням.</p> | |
|  | <p>Довідковий номер</p> <p>ISO 7010-W011</p> |
| | <p>Референт</p> <p>Засторога: слизька поверхня</p> |
| | <p>Функція Застерігати про слизьку поверхню</p> |
| | <p>Зміст зображення Людська фігура, що падає назад, горизонтальна лінія під нею</p> |
| <p>Небезпека Слизька поверхня.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Поводиться обережно, щоб уникнути слизької поверхні або знати про неї, слідкувати і не допускати ковзання.</p> <p>Споріднені посилання ISO 7010-W007, ISO 7010-W008.</p> <p>Додаткова інформація Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням.</p> | |

Продовження таблиці 7

| | |
|---|---|
|  | <p>Довідковий номер</p> <p style="text-align: center;">ISO 7010-W012</p> |
| | <p>Референт</p> <p style="text-align: center;">Засторога: електричний струм</p> |
| | <p>Функція</p> <p>Застерігати про наявність електричного струму</p> |
| | <p>Зміст зображення</p> <p>Блискавка</p> |

Небезпека

Електричний струм.

Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки

Поводиться обережно, щоб уникнути контакту з електричним струмом.

Споріднені посилання

ISO 7010-M005, ISO 7010-M006.

Додаткова інформація

Графічний символ стандартизовано та зареєстровано згідно з IEC 60417-5036 «Небезпечна напруга».

Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням.

| | |
|---|---|
|  | <p>Довідковий номер</p> <p style="text-align: center;">ISO 7010-W013</p> |
| | <p>Референт</p> <p style="text-align: center;">Засторога: сторожовий собака</p> |
| | <p>Функція</p> <p>Застерігати про наявність сторожового пса</p> |
| | <p>Зміст зображення</p> <p>Голова собаки (вигляд зліва) з нашійником</p> |

Небезпека

Сторожовий собака.

Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки

Не входить у зону, яку патрулює сторожовий собака, оскільки немає гарантії, що собака перебуває під контролем.

Споріднені посилання

ISO 7010-P021.

Додаткова інформація

Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні більше ніж в одній країні. Однак результати національного випробування показали, що в одній країні знак безпеки не відповідає критеріям прийнятності. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням.

Продовження таблиці 7

| | |
|---|--|
|  | Довідковий номер ISO 7010-W014 |
| | Референт Засторога: навантажувачі з вилковим захватом та інші промислові транспортні засоби |
| | Функція Застерігати про навантажувач та інші промислові транспортні засоби |
| | Зміст зображення Навантажувач (вигляд зліва) з людською фігурою |
| Небезпека Пересувні навантажувачі та інші промислові транспортні засоби. Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Поводиться обережно, щоб уникнути зіткнення з рухомими навантажувачами та іншими промисловими транспортними засобами. Споріднені посилання ISO 7010-P006. Додаткова інформація Дані випробування, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням. | |
|  | Довідковий номер ISO 7010-W015 |
| | Референт Засторога: вантаж, що перебуває у підвішеному стані |
| | Функція Застерігати про небезпеку від підвішеного вантажу |
| | Зміст зображення Коробку підвішено під кутом від двох канатів, прикріплених до гачка |
| Небезпека Вантаж, що висить. Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Поводиться обережно, не ходить під вантажем, що висить, щоб уникнути ураження. Споріднені посилання ISO 7010-W020. Додаткова інформація Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні більше ніж в одній країні. Однак результати національних випробувань показали, що в одній країні знак безпеки не відповідає критеріям прийнятності. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли знак безпеки доповнено настановами, інструкціями або навчанням. | |

Продовження таблиці 7

| | |
|--|--|
|  | <p>Довідковий номер</p> <p style="text-align: center;">ISO 7010-W016</p> |
| | <p>Референт</p> <p style="text-align: center;">Засторога: токсичний матеріал</p> |
| | <p>Функція Застерігати про наявність токсичного матеріалу</p> |
| | <p>Зміст зображення Череп (накреслено схематично), за ним — дві перехрещені кістки (накреслено)</p> |
| <p>Небезпека Отруєння.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Поводиться обережно, щоб уникнути контакту з токсичними речовинами.</p> <p>Споріднені посилання —</p> <p>Додаткова інформація Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли знак безпеки доповнюють настановами, інструкціями або навчанням.</p> | |
|  | <p>Довідковий номер</p> <p style="text-align: center;">ISO 7010-W017</p> |
| | <p>Референт</p> <p style="text-align: center;">Засторога: гаряча поверхня</p> |
| | <p>Функція Застерігати про гарячу поверхню</p> |
| | <p>Зміст зображення Три паралельні, вертикальні, S-подібні лінії над горизонтальною прямою</p> |
| <p>Небезпека Гаряча поверхня.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Поводиться обережно, щоб уникнути контакту з гарячою поверхнею.</p> <p>Споріднені посилання —</p> <p>Додаткова інформація Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні. Отже, додатковий текстовий знак повинні використовувати для кращого розуміння, крім випадків, коли знак безпеки доповнено настановами, інструкціями або навчанням.</p> | |

Продовження таблиці 7

| | |
|--|---|
|  | <p>Довідковий номер</p> <p>ISO 7010-W018</p> |
| | <p>Референт</p> <p>Засторога: автоматичне запускання</p> |
| | <p>Функція Застерігати про автоматичну активацію</p> |
| | <p>Зміст зображення Коло з трьома з'єднаними вигнутими лініями</p> |
| <p>Небезпека Автоматичне переміщення механічних частин</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Поводиться обережно під час керування поблизу машин з рухомими механічними частинами, які можуть несподівано зрушити автоматично.</p> <p>Споріднені посилання —</p> <p>Додаткова інформація Графічний символ стандартизовано та зареєстровано згідно з ISO 7000-0017 «Автоматичний контроль (замкнутий цикл)». Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли знак безпеки доповнюють настановами, інструкціями або навчанням.</p> | |
|  | <p>Довідковий номер</p> <p>ISO 7010-W019</p> |
| | <p>Референт</p> <p>Засторога: здавлювання</p> |
| | <p>Функція Застерігати про рух механічних частин</p> |
| | <p>Зміст зображення Постать людини між двома заштрихованими панелями; стрілку з правого боку націлено на праву панель, з лівого — на ліву панель</p> |
| <p>Небезпека Механічні частини, які можуть роздавлювати під час руху.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Поводиться обережно, щоб уникнути руху механізмів з частинами, які можуть роздавити під час руху.</p> <p>Споріднені посилання ISO 7010-W024.</p> <p>Додаткова інформація Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли знак безпеки доповнюють настановами, інструкціями або навчанням.</p> | |

Продовження таблиці 7

| | |
|---|--|
|  | <p>Довідковий номер</p> <p style="text-align: center;">ISO 7010-W020</p> |
| | <p>Референт</p> <p style="text-align: center;">Засторога: перешкода над головою</p> |
| | <p>Функція</p> <p>Застерігати про перешкоду над головою</p> |
| | <p>Зміст зображення</p> <p>Верхня частина людської фігури, перешкода над головою та зіркоподібна фігура, що вказує на дотик</p> |

Небезпека

Перешкода над головою.

Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки

Поводиться обережно, щоб уникнути ураження перешкодою над головою.

Споріднені посилання

ISO 7010-W007, ISO 7010-W015.

Додаткова інформація

Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли знак безпеки доповнюють настановами, інструкціями або навчанням.

| | |
|---|---|
|  | <p>Довідковий номер</p> <p style="text-align: center;">ISO 7010-W021</p> |
| | <p>Референт</p> <p style="text-align: center;">Засторога: легкозаймистий матеріал</p> |
| | <p>Функція</p> <p>Застерігає про горючість матеріалу</p> |
| | <p>Зміст зображення</p> <p>Полум'я, горизонтальна лінія під ним</p> |

Небезпека

Вогонь.

Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки

Поводиться обережно, щоб запобігти пожежі в разі займання вогненебезпечного матеріалу.

Споріднені посилання

ISO 7010-P003, ISO 7010-P011.

Додаткова інформація

Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли знак безпеки доповнюють настановами, інструкціями або навчанням.

Продовження таблиці 7

| | |
|---|---|
|  | <p>Довідковий номер</p> <p style="text-align: center;">ISO 7010-W022</p> |
| | <p>Референт</p> <p style="text-align: center;">Засторога: гострий елемент</p> |
| | <p>Функція Застерігати про гострий елемент</p> |
| | <p>Зміст зображення Перев'язана рука над загостреною вертикальною лінією</p> |

Небезпека

Гострі елементи.

Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки

Поводиться обережно, щоб уникнути пошкодження гострими елементами (наприклад, голками, лезами).

Споріднені посилання

—

Додаткова інформація

Дані випробувань отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні більше ніж в одній країні. Однак результати національного тестування показали, що в одній країні знак безпеки не відповідає критеріям прийнятності. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли знак безпеки доповнюють настановами, інструкціями або навчанням.

| | |
|---|--|
|  | <p>Довідковий номер</p> <p style="text-align: center;">ISO 7010-W023</p> |
| | <p>Референт</p> <p style="text-align: center;">Засторога: їдка речовина</p> |
| | <p>Функція Застерігати про їдку речовину</p> |
| | <p>Зміст зображення Рука з виїмкою над горизонтальною товстою лінією з виїмкою, дві пробірки, чотири краплі</p> |

Небезпека

Їдка речовина.

Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки

Поводиться обережно, під час роботи з їдкими речовинами.

Споріднені посилання

—

Додаткова інформація

Дані випробування, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли знак безпеки доповнюють настановами, інструкціями або навчанням.

Продовження таблиці 7

| | |
|---|--|
|  | <p>Довідковий номер</p> <p style="text-align: center;">ISO 7010-W024</p> |
| | <p>Референт</p> <p style="text-align: center;">Засторога: здавлювання рук</p> |
| | <p>Функція</p> <p>Застерігати про рух механічних частин обладнання</p> |
| | <p>Зміст зображення</p> <p>Рука між двома горизонтальними лініями, вертикальну стрілку спрямовано вниз</p> |
| <p>Небезпека Рух закритих механічних частин обладнання.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Поводиться обережно, щоб уникнути пошкодження рук від працюючого обладнання, із закритими механічними частинами.</p> <p>Споріднені посилання ISO 7010-W019.</p> <p>Додаткова інформація Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли знак безпеки доповнюють настановами, інструкціями або навчанням.</p> | |
|  | <p>Довідковий номер</p> <p style="text-align: center;">ISO 7010-W025</p> |
| | <p>Референт</p> <p style="text-align: center;">Засторога: протилежні ролики</p> |
| | <p>Функція</p> <p>Застерігати про протилежні ролики</p> |
| | <p>Зміст зображення</p> <p>Мале коло з внутрішньою кривою стрілкою, що вказує напрямком проти годинникової стрілки, велике коло з внутрішньою кривою стрілкою, що вказує напрямком за годинниковою стрілкою</p> |
| <p>Небезпека Затягування під час обертання.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Поводиться обережно, поблизу валиків і роликів, що обертаються у протилежному напрямку.</p> <p>Споріднені посилання —</p> <p>Додаткова інформація Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні більше ніж в одній країні. Однак результати національного тестування показали, що в одній країні знак безпеки не відповідає критеріям прийнятності. Отже, додатковий текстовий знак має бути використано для кращого розуміння, крім випадків, коли знак безпеки доповнюють настановами, інструкціями або тренуванням.</p> | |

Продовження таблиці 7

| | |
|--|---|
|  | <p>Довідковий номер</p> <p>ISO 7010-W026</p> |
| | <p>Референт</p> <p>Засторога: зарядження акумулятора</p> |
| | <p>Функція Застерігати про зарядження батареї</p> |
| | <p>Зміст зображення Коробка з хрестом і горизонтальною короткою лінією всередині, два чорні квадрати, розташовані безпосередньо на коробці над хрестом і над горизонтальною короткою лінією; дві вигнуті лінії з лівого боку коробки, з правого боку та внизу коробки заповнено ділянку неправильної форми</p> |
| <p>Небезпека Вибухонебезпечна атмосфера та кислота.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Забезпечує належну вентиляцію зарядної зони акумуляторів та догляд за тим, щоб уникнути контакту з кислотою.</p> <p>Споріднені посилання —</p> <p>Додаткова інформація Графічний символ стандартизовано та зареєстровано згідно з ISO 7000-1152 «Батарея відкрита». Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні більше ніж в одній країні. Результати тестування показали, що знак безпеки не відповідає критеріям прийнятності. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли знак безпеки доповнюють настановами інструкціями або навчанням.</p> | |
|  | <p>Довідковий номер</p> <p>ISO 7010-W027</p> |
| | <p>Референт</p> <p>Засторога; оптичне випромінювання</p> |
| | <p>Функція Застерігати про оптичне випромінювання</p> |
| | <p>Зміст зображення Зірка з 11 променів з колом у центрі</p> |
| <p>Небезпека Оптичне випромінювання (таке як УФ, видиме випромінювання, ІЧ).</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Поводиться обережно, щоб уникнути впливу оптичного випромінювання.</p> <p>Споріднені посилання ISO 7010-W003, ISO 7010-W004, ISO 7010-W005.</p> <p>Додаткова інформація Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні більше ніж в одній країні. Однак результати національного тестування показали, що в одній країні знак безпеки не відповідає критеріям прийнятності. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням. За потреби для додаткової інформації щодо типу оптичного випромінювання (наприклад, УФ, видимого випромінювання, ІЧ) треба використовувати додатковий знак.</p> | |

Продовження таблиці 7

| | |
|---|--|
|  | <p>Довідковий номер ISO 7010-W028</p> |
| | <p>Референт Засторога: окислювальна речовина</p> |
| | <p>Функція Застерігати про окислювальна речовину</p> |
| | <p>Зміст зображення Полум'я, коло, горизонтальна лінія</p> |
| <p>Небезпека Вогонь.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Поводиться обережно поблизу окислювача.</p> <p>Споріднені посилання —</p> <p>Додаткова інформація Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні більше ніж в одній країні. Однак результати національного тестування показали, що в одній країні знак безпеки перевищив критерії прийнятності. Додатковий текстовий знак може бути використан для кращого розуміння. Якщо знак безпеки доповнено настановами, інструкціями або тренуванням, додатковий текстовий знак може бути необов'язковим.</p> | |
|  | <p>Довідковий номер ISO 7010-W029</p> |
| | <p>Референт Засторога: балон під тиском</p> |
| | <p>Функція Застерігати про балон під тиском</p> |
| | <p>Зміст зображення Циліндр під кутом з випромінювальними трикутними лініями та плямами неправильної форми, полум'я над горизонтальною лінією</p> |
| <p>Небезпека Вибух балона під тиском.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Захищає балони під тиском від високих температур, кидання або падіння.</p> <p>Споріднені посилання —</p> <p>Додаткова інформація Дані випробування, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням.</p> | |

Продовження таблиці 7

| | |
|---|--|
|  | <p>Довідковий номер</p> <p style="text-align: center;">ISO 7010- W030</p> |
| | <p>Референт</p> <p style="text-align: center;">Засторога: пошкодження рук між частинами листозгинального преса</p> |
| | <p>Функція</p> <p>Застерігати про можливість пошкодження рук між частинами листозгинального преса</p> |
| | <p>Зміст зображення</p> <p>Листозгинальний прес (пуансон і матриця), рука між пуансоном і матрицею, стрілка, спрямована вниз</p> |
| <p>Небезпека Зближення частин листозгинального преса.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Поводиться обережно, щоб уникнути потрапляння рук між частинами листозгинального преса.</p> <p>Споріднені посилання ISO 7010-W031, ISO 7010-W032.</p> <p>Додаткова інформація Цей знак безпеки є спеціальним попереджувальним знаком для гідравлічних листозгинальних пресів. Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли знак безпеки доповнюється настановами, інструкціями або навчанням.</p> | |
|  | <p>Довідковий номер</p> <p style="text-align: center;">ISO 7010- W031</p> |
| | <p>Референт</p> <p style="text-align: center;">Засторога: пошкодження рук між частинами листозгинального преса та матеріалом</p> |
| | <p>Функція</p> <p>Застерігати про можливість пошкодження рук між заготовкою та рухомими частинами листозгинального преса</p> |
| | <p>Зміст зображення</p> <p>Пошкоджена рука між рухомими частинами листозгинального преса та заготовки із зігнутою стрілкою вгору</p> |
| <p>Небезпека Переміщення частин листозгинального преса та заготовки.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Поводиться обережно, щоб уникнути потрапляння рук між заготовкою та рухомими частинами листозгинального преса.</p> <p>Споріднені посилання ISO 7010-W031, ISO 7010-W032.</p> <p>Додаткова інформація Цей знак безпеки є спеціальним застережним знаком для гідравлічних листозгинальних пресів. Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли знак безпеки доповнюється настановами, інструкціями або навчанням.</p> | |



Продовження таблиці 7

| | |
|---|---|
|  | <p>Довідковий номер</p> <p>ISO 7010- W032</p> |
| | <p>Референт</p> <p>Засторога: швидке переміщення заготовки в листозгинальному пресі</p> |
| | <p>Функція Застерігати про неконтрольоване переміщення/відхилення оброблюваної заготовки в листозгинальному пресі</p> |
| | <p>Зміст зображення Виступаюча деталь, прес (пуансон і матриця), оператор преса з пошкодженою головою та плечем, дві вигнуті стрілки</p> |
| <p>Небезпека Неконтрольоване переміщення/відхилення заготовки в листозгинальному пресі.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Поводиться обережно, щоб уникнути пошкодження заготовкою в листозгинальному пресі.</p> <p>Споріднені посилання ISO 7010-W030, ISO 7010-W031.</p> <p>Додаткова інформація Цей знак безпеки є спеціальним застережним знаком для листозгинального преса. Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли цей знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням.</p> | |
|  | <p>Довідковий номер</p> <p>ISO 7010- W033</p> |
| | <p>Референт</p> <p>Засторога: колючий дріт</p> |
| | <p>Функція Застерігати про колючий дріт</p> |
| | <p>Зміст зображення Колючий дріт</p> |
| <p>Небезпека Колючий дріт.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Поводиться обережно біля колючого дроту.</p> <p>Споріднені посилання —</p> <p>Додаткова інформація Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли цей знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням.</p> | |



Продовження таблиці 7

| | |
|--|---|
|  | <p>Довідковий номер ISO 7010- W034</p> |
| | <p>Референт Засторога: бик</p> |
| | <p>Функція Застерігати про биків</p> |
| | <p>Зміст зображення Бик</p> |
| <p>Небезпека Бик.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Попереджає про биків.</p> <p>Споріднені посилання —</p> <p>Додаткова інформація Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли цей знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням.</p> | |
|  | <p>Довідковий номер ISO 7010- W035</p> |
| | <p>Референт Засторога: падаючі предмети</p> |
| | <p>Функція Застерігати про падаючі предмети</p> |
| | <p>Зміст зображення Верхня частина людської постаті, на яку падають чотири предмети різної форми та чотири вертикальні лінії</p> |
| <p>Небезпека Падіння предмета.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Дбає про захист від падіння предметів.</p> <p>Споріднені посилання —</p> <p>Додаткова інформація Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли цей знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням.</p> | |

Продовження таблиці 7

| | |
|---|--|
|  | <p>Довідковий номер</p> <p style="text-align: center;">ISO 7010- W036</p> |
| | <p>Референт</p> <p style="text-align: center;">Засторога: ламкий дах</p> |
| | <p>Функція</p> <p>Застерігати про ламкий дах</p> |
| | <p>Зміст зображення</p> <p>Людська фігура, дах, візерунок, що поширюється променями від однієї ноги</p> |
| <p>Небезпека Ламкий дах.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Поводиться обережно під час знаходження на ламкому даху.</p> <p>Споріднені посилання —</p> <p>Додаткова інформація Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні більше ніж в одній країні. Однак результати національних випробувань показали, що в одній країні знак безпеки не відповідає критеріям прийнятності. Отже, додатковий текстовий знак має бути використано для кращого розуміння, крім випадків, коли знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або тренуванням.</p> | |
|  | <p>Довідковий номер</p> <p style="text-align: center;">ISO 7010- W037</p> |
| | <p>Референт</p> <p style="text-align: center;">Засторога: наїзд машини з дистанційним керуванням</p> |
| | <p>Функція</p> <p>Застерігати про небезпеку наїзду машини з дистанційним керуванням</p> |
| | <p>Зміст зображення</p> <p>Людська фігура, на яку робить наїзд колісна машина з антеною, три вигнуті лінії</p> |
| <p>Небезпека Наїзд машини з дистанційним керуванням.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Поводиться обережно поблизу машини з дистанційним керуванням.</p> <p>Споріднені посилання —</p> <p>Додаткова інформація Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли цей знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням.</p> | |

Продовження таблиці 7

| | |
|---|--|
|  | <p>Довідковий номер</p> <p>ISO 7010- W038</p> |
| | <p>Референт</p> <p>Засторога: раптовий гучний шум</p> |
| | <p>Функція Застерігати про раптовий гучний шум</p> |
| | <p>Зміст зображення Людська голова (вид спереду), рука, три вигнуті лінії</p> |
| <p>Небезпека Раптовий гучний шум.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Поводиться обережно під час перебування в зоні раптового гучного шуму.</p> <p>Споріднені посилання —</p> <p>Додаткова інформація Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли цей знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням.</p> | |
|  | <p>Довідковий номер</p> <p>ISO 7010- W039</p> |
| | <p>Референт</p> <p>Засторога: падіння крижаних брил</p> |
| | <p>Функція Попередження людей про можливе падіння крижаних брил</p> |
| | <p>Зміст зображення Верхня частина фігури людини, на яку падають чорні трикутники та смужки</p> |
| <p>Небезпека Травмування крижаними брилами, що падають.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Уникає зон, у яких зверху падають крижані брили.</p> <p>Споріднені посилання —</p> <p>Додаткова інформація Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли цей знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням.</p> | |

Кінець таблиці 7

| | |
|---|--|
|  | <p>Довідковий номер ISO 7010-W040</p> |
| | <p>Референт Засторога: сповзання снігу з даху</p> |
| | <p>Функція Застерігати про можливе сповзання снігу з даху</p> |
| | <p>Зміст зображення Фігура людини, частина будинку з дахом і сніжинки різного розміру</p> |
| <p>Небезпека Травмування сніговою масою, що сповзає з даху.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Поводиться обережно біля дахів, укритих снігом.</p> <p>Споріднені посилання —</p> <p>Додаткова інформація Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли цей знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням.</p> | |
|  | <p>Довідковий номер ISO 7010- W041</p> |
| | <p>Референт Засторога: асфіксувальне середовище</p> |
| | <p>Функція Застерігати про асфіксувальне середовище</p> |
| | <p>Зміст зображення Фігура людини, що сидить (правобічний профіль), ноги прямі, голову нахилено вперед, руки звисають, крапки навколо голови й верхньої частини тіла та в легенях</p> |
| <p>Небезпека Асфіксія через вплив асфіксувального середовища.</p> <p>Поведінка людини, яку спричинює розуміння значення цього знака безпеки Поводиться обережно, щоб уникнути впливу асфіксувального середовища.</p> <p>Споріднені посилання —</p> <p>Додаткова інформація Дані випробувань, отриманих згідно з ISO 9186-1:2007, відсутні. Отже, для кращого розуміння використовують додатковий текстовий знак, крім випадків, коли цей знак безпеки доповнюють посібниками, інструкціями або навчанням.</p> | |

БІБЛІОГРАФІЯ

- ISO 3864-2 Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Part 2: Design principles for product safety labels
- ISO 7000 Graphical symbols for use on equipment — Index and synopsis
- ISO 9186-1:2007 Graphical symbols — Test methods — Part 1: Methods for testing comprehensibility
- ISO 9186-2 Graphical symbols — Test methods — Part 2: Method for testing perceptual quality
- ISO 16069 Graphical symbols — Safety signs — Safety way guidance systems (SWGS)
- ISO 17398 Safety colours and safety signs — Classification, performance and durability of safety signs
- ISO 20712-1 Water safety signs and beach safety flags — Part 1: Specifications for water safety signs used in workplaces and public areas
- IEC 60417 Graphical symbols for use on equipment.

Код згідно з ДК 004: 01.080.10; 01.080.20

Ключові слова: додатковий знак, графічні символи; знаки безпеки, референт, кольори безпеки.
